

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

faretto da incasso

Caleido



MIC0008
MIC0007
MIC0006
MIC0005
MIC0004
MIC0003
MIC0002
MIC0001



La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. Mizar, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso.

È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione Mizar.



MIZAR è un marchio di REE S.p.A.

via Meucci 77 | Leini (TO) 10040 | ITALIA

Tel. +39 011 9969833 | Fax +39 011 859867

Internet: www.mizarluce.it | e-mail: info@mizarluce.it

AVVERTENZE

Prima di utilizzare il faretto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: **350mA cc**

NON DIMMERABILE Driver non incluso

Potenza: **3,15 W**

Flusso luminoso:

MIC0001, MIC0003, MIC0005, MIC0007 = **310 lm**

MIC0002, MIC0004, MIC0006, MIC0008 = **330 lm**

Temperatura di colore:

MIC0001, MIC0003, MIC0005, MIC0007 = **3000 K**

MIC0002, MIC0004, MIC0006, MIC0008 = **4000 K**

CRI (Indice Resa Cromatica): **≥ 80**

SDCM: **≤ 3**

Sicurezza Fotobiologica: **Gruppo di Rischio 1 (Rischio Basso)**

Tipo Led: **COB**

Angolo luce: **40°**

Materiale: **alluminio**

Durata Led: **50.000 ore (con tp=tc=70°C)**

Grado di protezione: **IP40**

Temperatura ambiente: **da 0°C a +35°C**

Tc max: **90°C**

Dimensioni: **Ø 67x22,2 mm**

Dimensioni foratura: **Ø 56 mm**

Peso: **60 g**

Classe di isolamento: **III**

Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE

MADE IN ITALY




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ **Attenzione:** l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale. Mizar non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.

⚠ **Attenzione:** le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione (IP) del prodotto. Prodotto non adatto per utilizzo in esterno.

⚠ **Attenzione:** questi apparecchi non sono idonei ad essere ricoperti con materiale termicamente isolante, vedi simbolo.



⚠ **Attenzione:** prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

⚠ **Attenzione:** il vano per l'alloggiamento del faretto deve essere di dimensioni opportune, vedi figure. Controllare innanzitutto che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. Effettuare l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure.

⚠ **Attenzione:** è necessario usare un alimentatore esterno da 350mA corrente costante.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

★ Apparecchio da interno con sorgente luminosa a Led; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP.

★ Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.


★ La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.

★ Seguire tutte le avvertenze esposte nella sezione istruzioni per l'installazione.


★ Mizar declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.




Prevedere e verificare il corretto dimensionamento del foro e degli spazi di montaggio

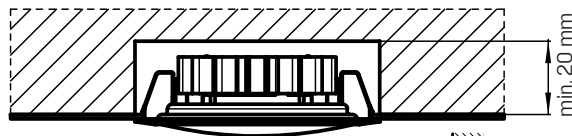

montaggio corretto

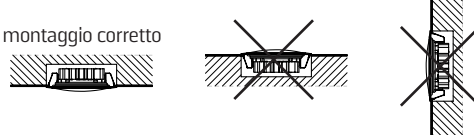

In caso di più apparecchi il collegamento va eseguito in serie

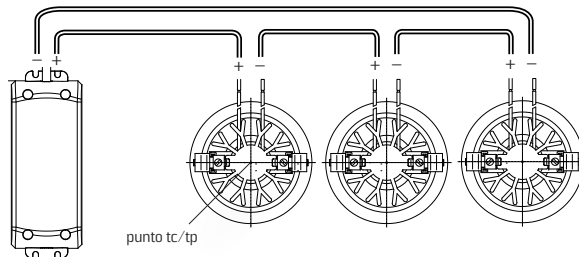

INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mq è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.