


# Applique CCT Multipower tonda

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 V
Frequenza	50/60Hz
Driver	Incluso NON DIMMERABILE
PF	≥ 0,8
SDCM	≤ 6
Corpo e diffusore	Policarbonato
Finitura	Bianco RAL9003
Gradi di protezione	IK10 - IP65
Angolo luce	115°
Temperatura di esercizio	da -20°C a +50°C
Range umidità di utilizzo	< 95%RH
CRI	≥ 80
Durata Led	35.000 h
Peso	0,80 Kg
Classe di isolamento	II

La sorgente luminosa e l'unità di alimentazione (driver) di questo apparecchio NON sono sostituibili.

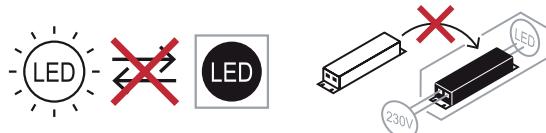

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E

Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE



## INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mq è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpegno e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.


La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. REER SpA, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso.

È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione REER.

# Applique CCT Multipower tonda

apparecchio a plafone/parete

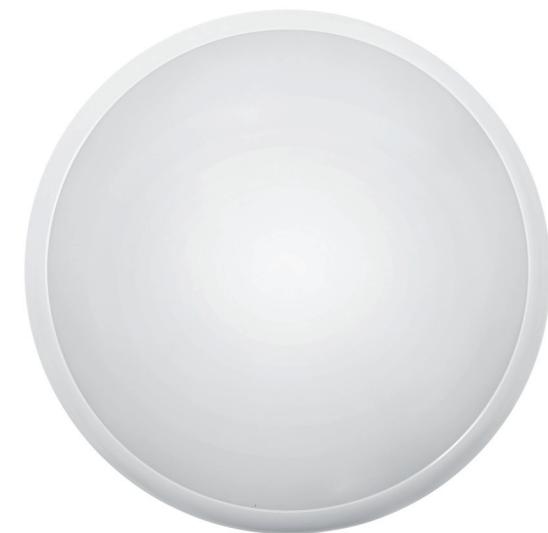

8543367 rev.0

## ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il foglio d'istruzioni e conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

**REER**

REER S.p.A. via Carcano 32, 10153 Torino - ITALIA  
www.reer.it

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

**Attenzione:** l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale. REER non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.


**Attenzione:** prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

**Attenzione:** le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione del prodotto.

**Attenzione:** la messa a terra deve essere effettuata con cura e con un collegamento di terra corrispondente alle norme (apparecchio di Classe II).

**Attenzione:** controllare che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. Effettuare l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure. Utilizzare dispositivi di fissaggio adeguati alla superficie di montaggio e al peso dell'apparecchio (tasselli ad espansione o altro); tracciare sulla superficie di montaggio la posizione per i dispositivi di fissaggio, forare e fissare l'apparecchio.



**Attenzione:** non praticare fori sull'apparecchiatura causa decadimento della garanzia e del grado IP dichiarato.

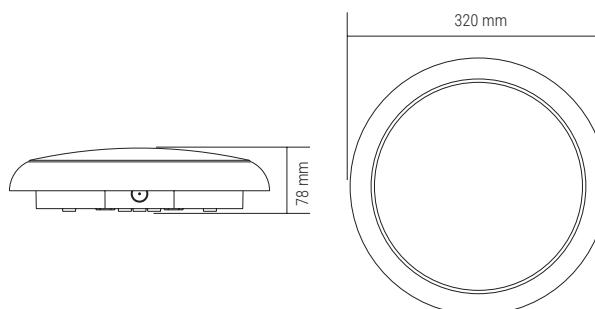

lumen	15W	18W	22W
3000K	1500lm	1750lm	2100lm
4000K	1650lm	1950lm	2350lm
6000K	1500lm	1750lm	2100lm

## SELETTORI DELLA POTENZA E DELLA TEMPERATURA DI COLORE DELLA LUCE

**Attenzione: selezionare solo a dispositivo spento**

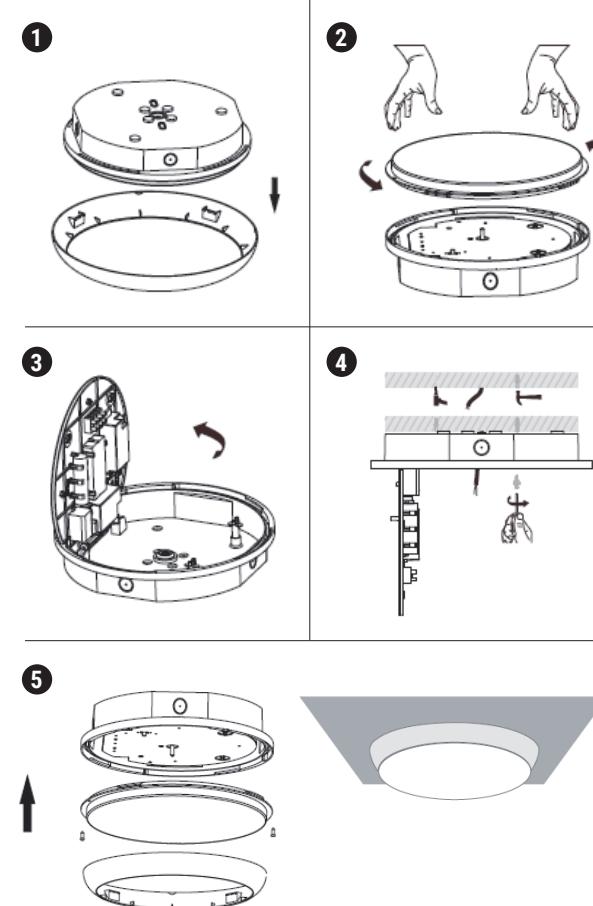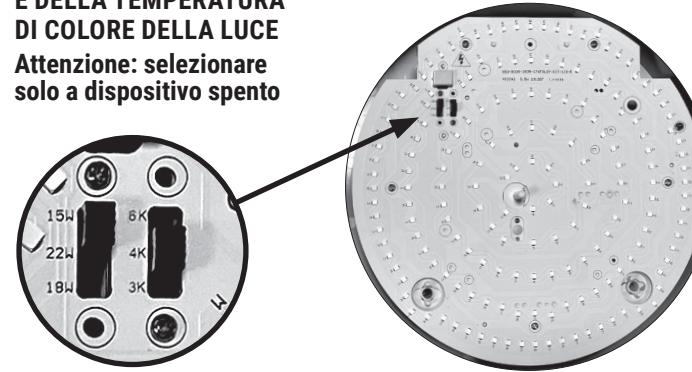

## INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

★Apparecchio da esterno con sorgente luminosa a Led; rispettare le cautele relative al grado di protezione IP.

★Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.

★Non coprire l'apparecchio e permettere la libera circolazione dell'aria attorno allo stesso; non appendere o fissare qualsiasi cosa all'apparecchio.


★La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.

★Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed attendere che si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.

★REER declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

## Collegamento con interruttore

N cavo neutro blu  
SL cavo interruttore  
PL cavo di rete linea (marrone)  
+ cavo interruttore



Questo apparecchio può essere integrato con gli accessori  
KIT EMERGENZA (cod. 6361202 )  
KIT SENSORE DI PRESENZA (cod. 6361201)

