



Applique CCT Sensore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 V - 50/60Hz
Driver	Incluso NON DIMMERABILE
Potenza	15W
PF	≥ 0,7
SDCM	≤ 6
CRI	≥ 80
Tipo Led	SMD
Angolo Luce	110°
Corpo e diffusore	Policarbonato
Finitura	Bianco RAL9003
Gradi di protezione:	IP54 - IK08
Temperatura di esercizio	da -40°C a +45°C
Sicurezza fotobiologica	Gruppo d Rischio 1
Classe di isolamento	II
Mantenimento	
flusso luminoso	L70 B50 - 25.000h
Effetto stroboscopico SVM	≤ 0,4 (a pieno carico)
Flickering	Pst LM <1.0

Per altri dati specifici del tipo di modello vedi tabella

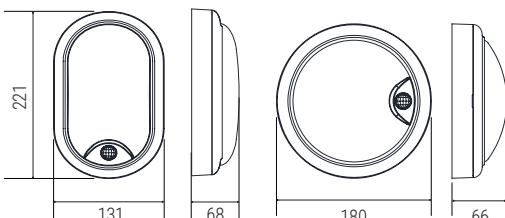

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E

Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE



INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mq è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. REER SpA, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso.

È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione REER.

Applique CCT Sensore

con sensore crepuscolare e di movimento



8543415 rev.0

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il foglio d'istruzioni e conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

REER

REER S.p.A. via Carcano 32, 10153 Torino - ITALIA
www.reerlighting.com

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ Attenzione: l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale. REER non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.

⚠ Attenzione: prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

⚠ Attenzione: le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione del prodotto.

⚠ Attenzione: la messa a terra deve essere effettuata con cura e con un collegamento di terra corrispondente alle norme (apparecchio di Classe II).

⚠ Attenzione: controllare che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. Effettuare l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure. Utilizzare dispositivi di fissaggio adeguati alla superficie di montaggio e al peso dell'apparecchio (tasselli ad espansione o altro); tracciare sulla superficie di montaggio la posizione per i dispositivi di fissaggio, forare e fissare l'apparecchio.

⚠ Attenzione: non praticare fori sull'apparecchiatura causa decadimento della garanzia e del grado IP dichiarato.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

★ Apparecchio da esterno con sorgente luminosa a Led; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP.

★ Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.


★ Non coprire l'apparecchio e permettere la libera circolazione dell'aria attorno allo stesso; non appendere o fissare qualsiasi cosa all'apparecchio.

★ La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.

★ Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed attendere che si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.

★ REER declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

codice	mm AxB	W	K	lm	Kg
Applique ovale					
6361330	221x131x68	15	3000	1668	0,333
			4000	1798	
			6500	1813	
Applique tonda					
6361331	ø180x66	15	3000	1631	0,332
			4000	1763	
			6500	1788	

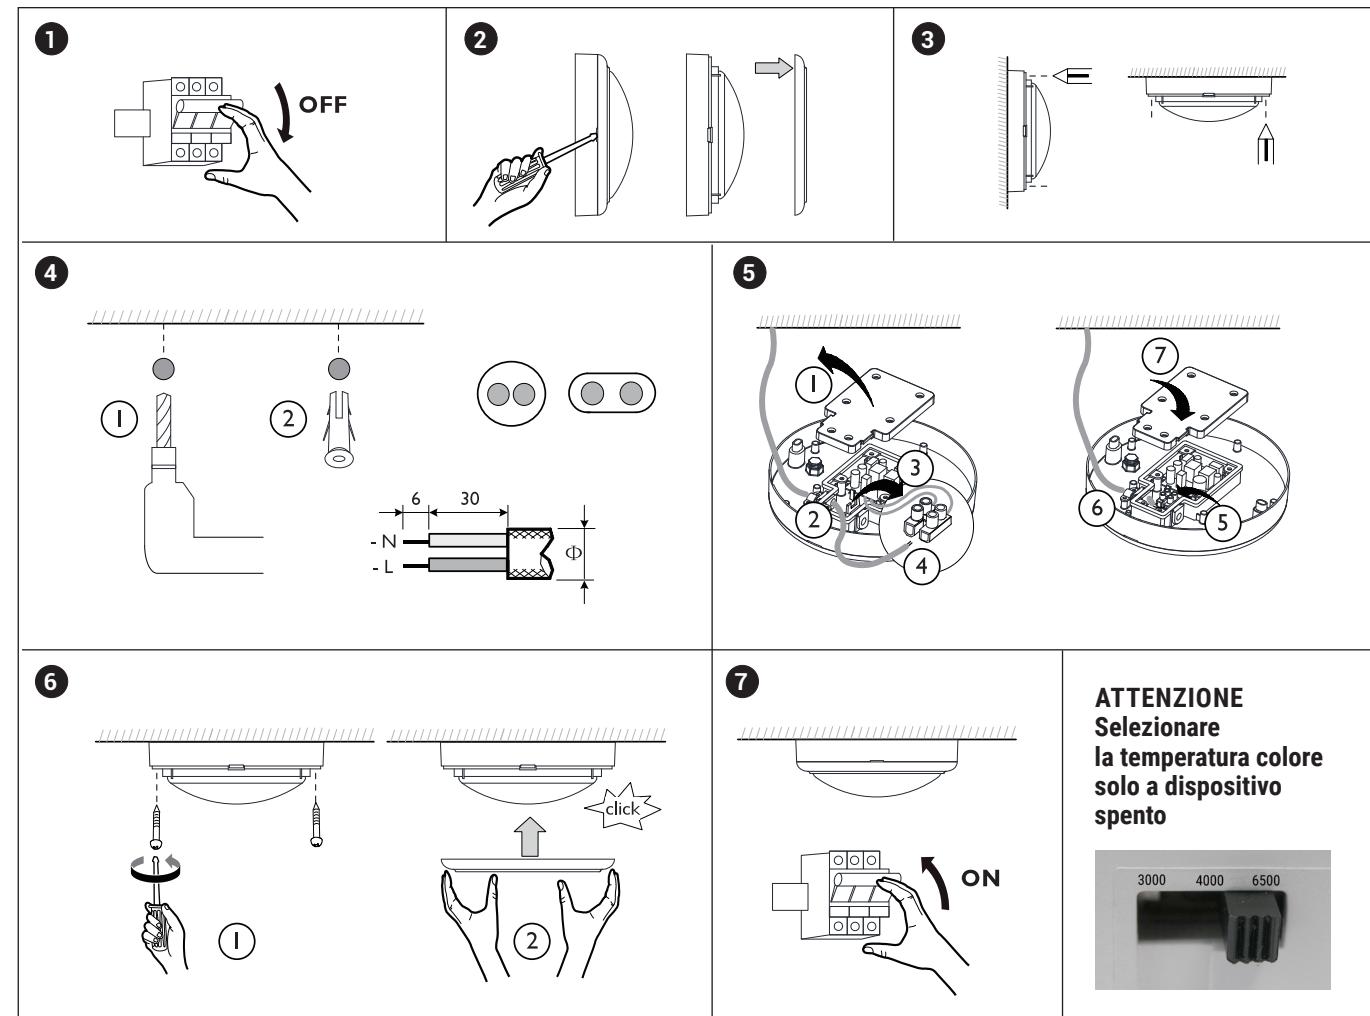

APPLIQUE CCT A LED

CON SENSORE DI MOVIMENTO CREPUSCOLARE

Sensore a infrarossi.

Il sensore è fisso e non è orientabile.

Il crepuscolare non si può modificare ma è già impostato; si attiva di sera sotto i 15Lux e si disattiva al mattino sopra i 15 lux.

Campo di rilevamento: circa 6 m

Accensione: circa 30 secondi

Rispetto agli altri sensori crepuscolari, non è possibile impostare il tempo e i lux.