

Panel LED 600x600



PANEL LED 595x595mm 40W 230V IP20
UGR19 4000K

Cod: **6360748**



IP20
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



UGR <19
Soddisfa i parametri della normativa UNI EN 12464-1 sull'illuminazione dei luoghi di lavoro



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360748 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Panel LED 600x600 | Descrizione prodotto: PANEL LED 595x595mm 40W 230V IP20 UGR19 4000K | Tipo di sorgente: SMD 4014 | Numero di LED: 204 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 3400 | Angolo di emissione: 88° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 40.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 591 | Lunghezza (mm): 591 | Altezza (mm): 9,8 | Peso (g): 2500 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PS (polistirene) | Temperatura operativa massima: -5° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 40 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 4014	Angolo di emissione	88°
Numero di LED	204	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	3400		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	591	Colore finitura	Bianco RAL9003
Lunghezza (mm)	591	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	98	Materiale diffusore	PS (polistirene)
Peso (g)	2500	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-5° C


Dati elettrici

Potenza nominale (W)	40	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	4
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

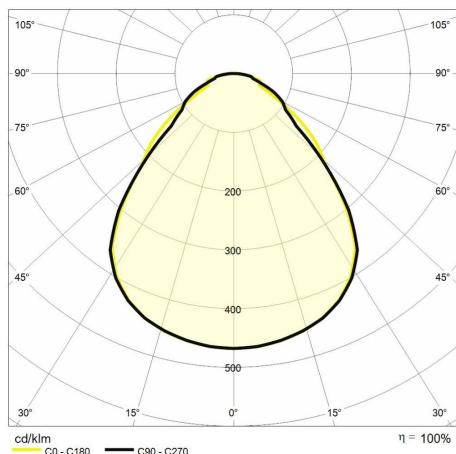


Disegno tecnico

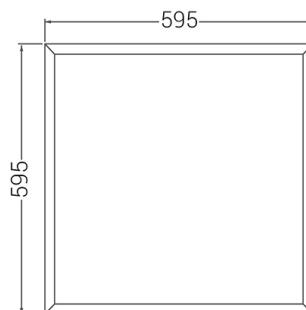

Accessori




Kit montaggio Backlit e panel LED
 KIT SOSPENSIONE per PANNELLO cod.
 6360411
 Cod: 6360412

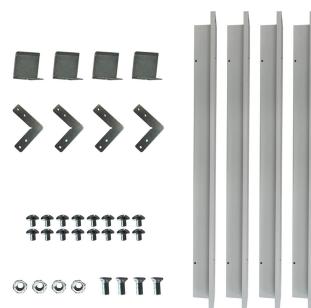

Kit montaggio Backlit e panel LED
 KIT MONTAGGIO CONTROSOFFITTO
 MODULO CONTINUO
 Cod: 6360507



Kit montaggio Backlit e panel LED
 KIT MONTAGGIO a PLAFOONE per
 PANNELLO cod. 6360744/6360748
 Cod: 6360745

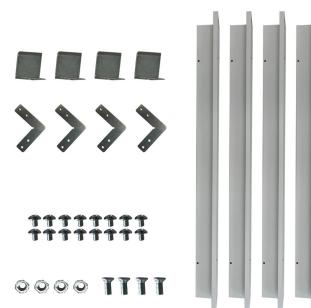

Kit montaggio Backlit e panel LED
 KIT STAFFE PER MONTAGGIO A
 INCASSO MODULO CONTINUO
 Cod: 6360747



Kit montaggio Backlit e panel LED

KIT STAFFE PER MONTAGGIO A
 PLAFOONE
 Cod: 6360764