



# Applique ovale 230mm

## APPLIQUE OVALE 15W LED IP54 4000K

Cod: **6360772**



IP54  
Protezione contro la polvere e gli spruzzi



II  
Classe di protezione II



CRI >80  
Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM  
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia Reer  
La Reer garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



LED



LED



LED

### Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360772 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique ovale 230mm | Descrizione prodotto: APPLIQUE OVALE 15W LED IP54 4000K | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 96 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1200 | Angolo di emissione: 160° | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 104 | Lunghezza (mm): 230 | Altezza (mm): 42 | Peso (g): 200 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (polycarbonato) | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 15 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

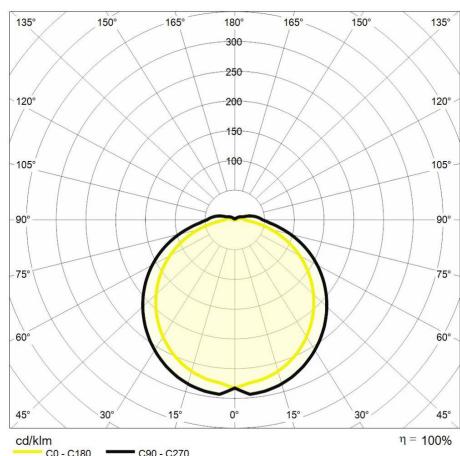
Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	160°
Numero di LED	96	Durata del LED	50.000 h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1200		

## Dati meccanici

Larghezza (mm)	104	Colore finitura	Bianco
Lunghezza (mm)	230	Materiale corpo	PC (policarbonato)
Altezza (mm)	42	Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Peso (g)	200	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-20° C

## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

**Fotometria****Disegno tecnico**