



Applique ovale

230mm

APPLIQUE OVALE 15W LED IP54 3000K

Cod: **6360773**



IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360773 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique ovale 230mm | Descrizione prodotto: APPLIQUE OVALE 15W LED IP54 3000K | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 96 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1150 | Angolo di emissione: 160° | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 104 | Lunghezza (mm): 230 | Altezza (mm): 42 | Peso (g): 200 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 15 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	160°
Numero di LED	96	Durata del LED	50.000 h
Temperatura colore (CCT)	3000K	Classe efficienza energetica Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F	
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1150		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	104	Colore finitura	Bianco
Lunghezza (mm)	230	Materiale corpo	PC (polycarbonato)
Altezza (mm)	42	Materiale diffusore	PC (polycarbonato)
Peso (g)	200	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

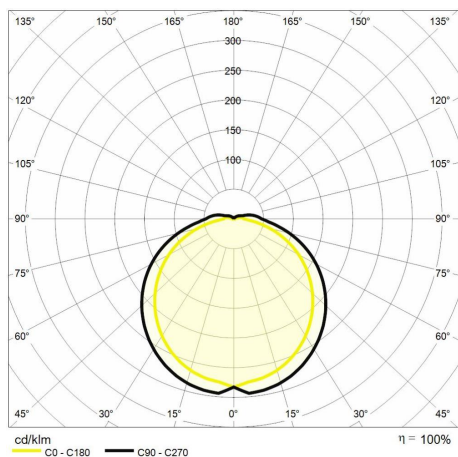

Disegno tecnico

