



# Applique tonda

## 210mm

APPLIQUE TONDA 15W LED IP54 3000K

Cod: **6360775**



IP54  
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



II  
Classe di protezione II



CRI >80  
Indice di resa cromatica >80



### Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360775 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique tonda 210mm | Descrizione prodotto: APPLIQUE TONDA 15W LED IP54 3000K | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 72 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1150 | Angolo di emissione: 160° | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Diametro (mm): 210 | Altezza (mm): 49 | Peso (g): 300 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (polycarbonato) | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 15 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |          |                              |                                                                                           |
|-----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD 2835 | Angolo di emissione          | 160°                                                                                      |
| Numero di LED               | 72       | Durata del LED               | 50.000 h                                                                                  |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000K    | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80     |                              |                                                                                           |
| MacAdam (SDCM)              | < 6      |                              |                                                                                           |
| Flusso luminoso (lm)        | 1150     |                              |                                                                                           |


## Dati meccanici

|                 |        |                               |                    |
|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)   | 210    | Materiale corpo               | PC (polycarbonato) |
| Altezza (mm)    | 49     | Materiale diffusore           | PC (polycarbonato) |
| Peso (g)        | 300    | Temperatura operativa massima | +50° C             |
| Grado IP        | IP 54  | Temperatura operativa minima  | -20° C             |
| Colore finitura | Bianco |                               |                    |

## Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 15           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,5        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 20 |
| Alimentatore         | Integrato    |                             |    |
| Classe di isolamento | II           |                             |    |

## Fotometria

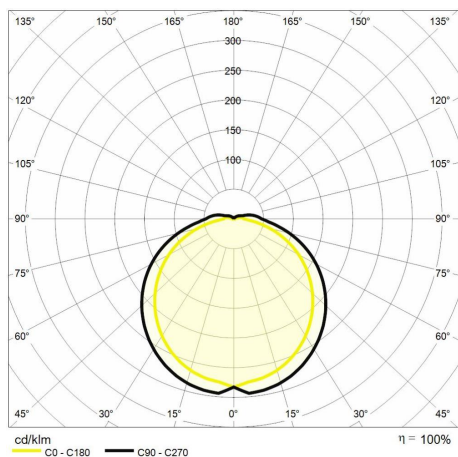

## Disegno tecnico

