



# Applique quadra

## 270mm

APPLIQUE QUADRA 24W LED IP44  
4000K

Cod: **6360780**



IP44

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Applique LED dal design moderno, progettate per un'illuminazione uniforme e confortevole. Disponibili in diverse potenze e temperature colore per applicazioni residenziali e professionali. Grado di protezione adeguato per interni ed esterni coperti.

### Dati illuminotecnici

|                             |          |                              |   |
|-----------------------------|----------|------------------------------|---|
| Tipo di sorgente            | SMD 2835 | Angolo di emissione          | 110°  |
| Numero di LED               | 144      | Durata del LED               | 50.000 h  |
| Temperatura colore (CCT)    | 4000K    | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80     |                              |   |
| MacAdam (SDCM)              | < 6      |                              |   |
| Flusso luminoso (lm)        | 2000     |                              |   |


### Dati meccanici

|                |       |                               |                    |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------|
| Larghezza (mm) | 270   | Colore finitura               | Bianco             |
| Lunghezza (mm) | 270   | Materiale corpo               | PC (policarbonato) |
| Altezza (mm)   | 62    | Materiale diffusore           | PC (policarbonato) |
| Peso (g)       | 800   | Temperatura operativa massima | +50° C             |
| Grado IP       | IP 44 | Temperatura operativa minima  | -20° C             |

### Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 24           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,9        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 10 |
| Alimentatore         | Integrato    |                             |    |
| Classe di isolamento | II           |                             |    |

## Fotometria

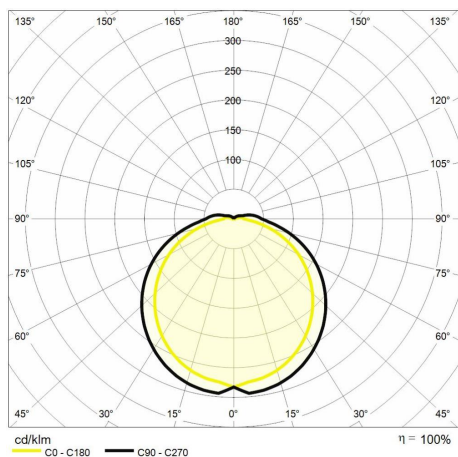

## Disegno tecnico

