



Applique quadra

270mm

APPLIQUE QUADRA 24W LED IP44
3000K

Cod: **6360781**



IP44

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360781 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique quadra 270mm | Descrizione prodotto: APPLIQUE QUADRA 24W LED IP44 3000K | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 144 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1950 | Angolo di emissione: 110° | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 270 | Lunghezza (mm): 270 | Altezza (mm): 62 | Peso (g): 800 | Grado IP: IP 44 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (polycarbonato) | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 24 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	110°
Numero di LED	144	Durata del LED	50.000 h
Temperatura colore (CCT)	3000K	Classe efficienza energetica Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F	
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1950		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	270	Colore finitura	Bianco
Lunghezza (mm)	270	Materiale corpo	PC (polycarbonato)
Altezza (mm)	62	Materiale diffusore	PC (polycarbonato)
Peso (g)	800	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 44	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	24	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	10
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

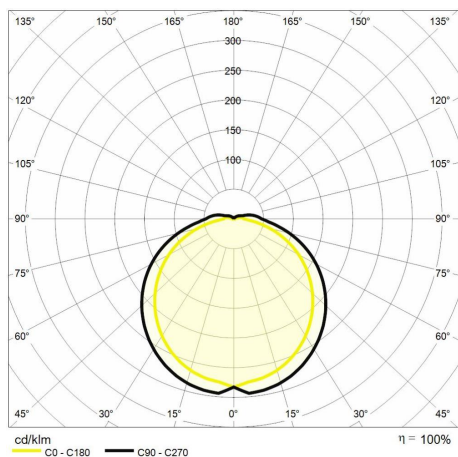

Disegno tecnico

