

# Miniled III - 313mm

MINILED III 5W 3000K 313x22x30mm

Cod: **6360783**



IP20  
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II  
Classe di protezione II



CRI >80  
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR  
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360783 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Miniled III - 313mm | Descrizione prodotto: MINILED III 5W 3000K 313x22x30mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 50 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 500 | Angolo di emissione: 150° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 313 | Lunghezza (mm): 22 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 85 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 5 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	150°
Numero di LED	50	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	3000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	500		


## Dati meccanici

Larghezza (mm)	313	Colore finitura	Bianco
Lunghezza (mm)	22	Materiale corpo	PC (policarbonato)
Altezza (mm)	30	Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Peso (g)	85	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C


## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	5	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	30
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

## Fotometria

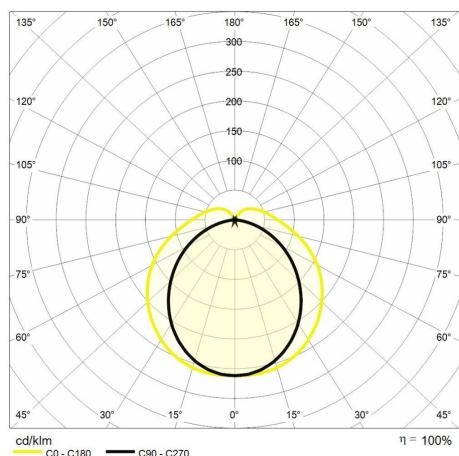

## Disegno tecnico

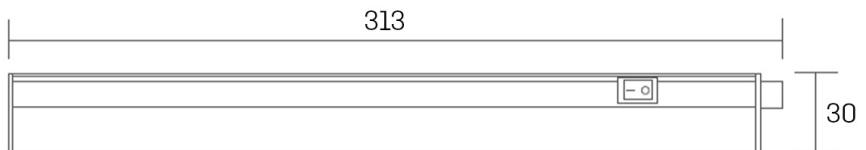

## Accessori



### Cavi Miniled

CONNETTORE di connessione per  
Miniled  
Cod: 6360484