

Miniled III - 1173mm

MINILED III 18W 3000K 1173x22x30mm

Cod: **6360789**



IP20
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360789 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Miniled III - 1173mm | Descrizione prodotto: MINILED III 18W 3000K 1173x22x30mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 160 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1800 | Angolo di emissione: 150° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 22 | Lunghezza (mm): 1173 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 225 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (polycarbonate) | Materiale diffusore: PC (polycarbonate) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 18 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	150°
Numero di LED	160	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	3000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1800		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	22	Colore finitura	Bianco
Lunghezza (mm)	1173	Materiale corpo	PC (pollicarbonato)
Altezza (mm)	30	Materiale diffusore	PC (pollicarbonato)
Peso (g)	225	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C


Dati elettrici

Potenza nominale (W)	18	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

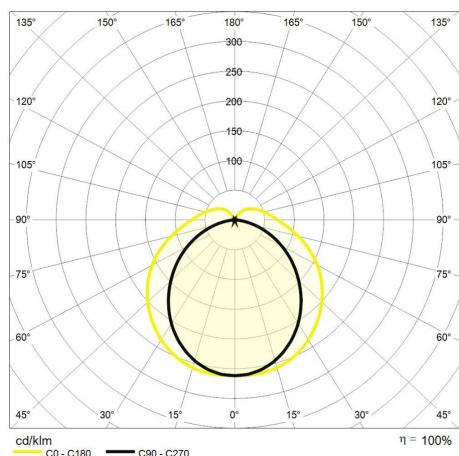

Disegno tecnico

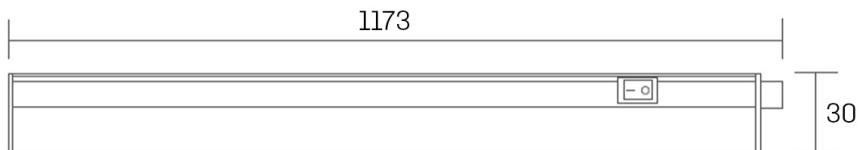

Accessori



Cavi Miniled

CONNETTORE di connessione per
Miniled
Cod: 6360484