

Street Star 100W

STREET STAR 100W 4000K IP66 230V

Cod: **6360809**



IP66

A tenuta di polvere e protetto dalle
onde



I

Classe di protezione I



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) Edifici, per
installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360809 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Street Star 100W | Descrizione prodotto:
STREET STAR 100W 4000K IP66 230V | Tipo di sorgente: SMD | Numero di LED: 60 | Temperatura colore (CCT): 4000K |
Indice resa cromatica (CRI): > 70 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 11000 | Angolo di emissione:
Asimmetrico 30° x 140° | Sicurezza fotobiologica: RG2 (rischio moderato) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza
energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza
(mm): 340 | Lunghezza (mm): 650 | Altezza (mm): 243 | Peso (g): 7300 | Grado IP: IP 66 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura:
Grigio RAL9007 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale
diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -40° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza
nominale (W): 100 | Fattore di potenza: > 0,95 | Alimentazione: 100-240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di
isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

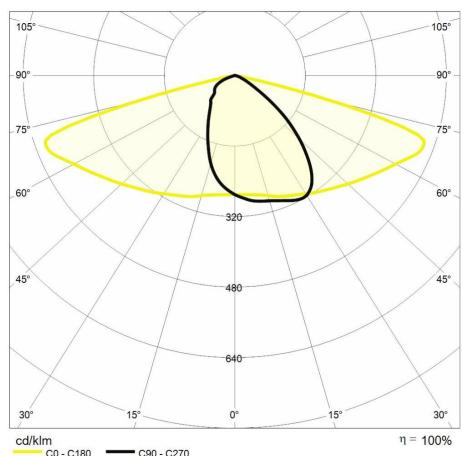
Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	Asimmetrico 30° x 140°
Numero di LED	60	Sicurezza fotobiologica	RG2 (rischio moderato)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 70	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	11000		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	340	Colore finitura	Grigio RAL9007
Lunghezza (mm)	650	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	243	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	7300	Materiale diffusore	Vetro temprato
Grado IP	IP 66	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IK	IK 08	Temperatura operativa minima	+40° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	100	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,95	Quantità per confezione	1
Alimentazione	100-240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	1
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria**Disegno tecnico**