

Unica EVO mono 1200mm



UNICA EVO MONO 24W IP65 1200mm
4000K

Cod: **6360978**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360978 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Unica EVO mono 1200mm | Descrizione prodotto: UNICA EVO MONO 24W IP65 1200mm 4000K | Tipo di sorgente: SMD | Numero di LED: 124 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 4 | Flusso luminoso (lm): 2800 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 72 | Lunghezza (mm): 1200 | Altezza (mm): 58 | Peso (g): 1120 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Grigio | Materiale corpo: PC (polycarbonato) | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 24 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Numero di LED	124	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 4		
Flusso luminoso (lm)	2800		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	72	Colore finitura	Grigio
Lunghezza (mm)	1200	Materiale corpo	PC (polycarbonato)
Altezza (mm)	58	Materiale diffusore	PC (polycarbonato)
Peso (g)	1120	Temperatura operativa massima	+55° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 08		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	24	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	12
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

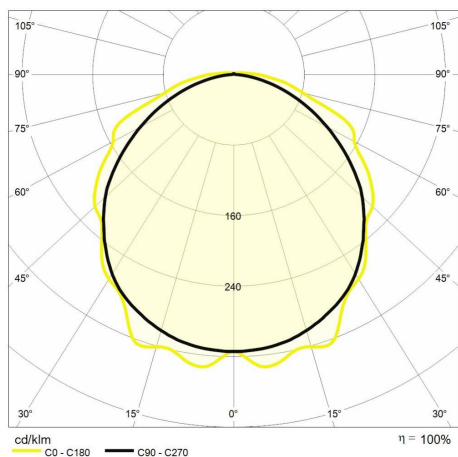

Disegno tecnico

