



# Border compact

BORDER PANEL LED COMPACT 40W  
3000K UGR19 Dimmerabile

Cod: **6360989**



IP20  
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II  
Classe di protezione II



CRI >80  
Indice di resa cromatica >80



UGR <19  
Soddisfa i parametri della normativa UNI EN 12464-1 sull'illuminazione dei luoghi di lavoro



Dimmerabile  
Prodotto dimmerabile



Garanzia Reer  
La Reer garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360989 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Border compact | Descrizione prodotto: BORDER PANEL LED COMPACT 40W 3000K UGR19 Dimmerabile | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 240 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 2950 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 591 | Lunghezza (mm): 591 | Altezza (mm): 14 | Peso (g): 600 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PS (polistirene) | Temperatura operativa massima: -5° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 40 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: Sì |

## Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	120°
Numero di LED	240	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	3000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	2950		


## Dati meccanici

Larghezza (mm)	591	Colore finitura	Bianco
Lunghezza (mm)	591	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	14	Materiale diffusore	PS (polistirene)
Peso (g)	600	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-5° C


## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	40	Dimmerabile	Sì
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	10
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

## Fotometria

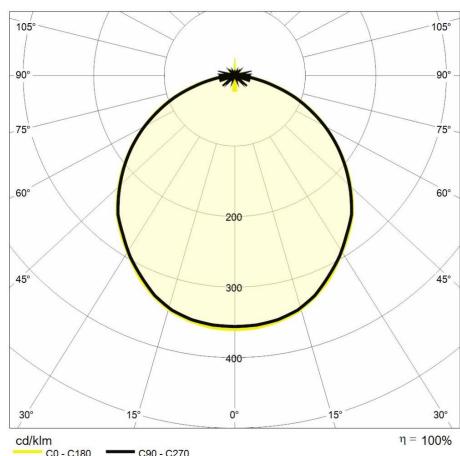

## Disegno tecnico

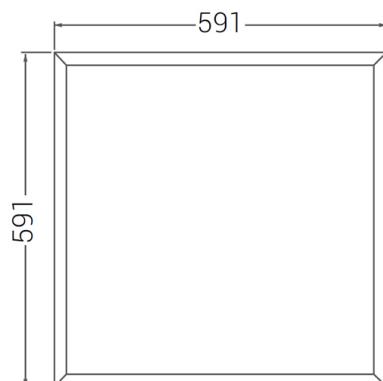

## Accessori



### Alimentatori Border

ALIMENTATORE ricambio 27-40V 0.8-1A

Dimmerabile 0-10V

Cod: 6360973