

# Unica EVO

## emergenza 1200mm

UNICA EVO EMERGENZA 3h 48W  
1200mm

Cod: **6360991**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360991 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Unica EVO emergenza 1200mm | Descrizione prodotto: UNICA EVO EMERGENZA 3h 48W 1200mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 248 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 5500 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 92 | Lunghezza (mm): 1200 | Altezza (mm): 60 | Peso (g): 2200 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Grigio | Materiale corpo: PC (polycarbonato) | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -10° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 48 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |          |                              |                                                                                           |
|-----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD 2835 | Angolo di emissione          | 120°                                                                                      |
| Numero di LED               | 248      | Sicurezza fotobiologica      | RG0 (esente)                                                                              |
| Temperatura colore (CCT)    | 4000K    | Durata del LED               | 50.000 h                                                                                  |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80     | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E |
| MacAdam (SDCM)              | < 6      |                              |                                                                                           |
| Flusso luminoso (lm)        | 5500     |                              |                                                                                           |


## Dati meccanici

|                |       |                               |                    |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------|
| Larghezza (mm) | 92    | Colore finitura               | Grigio             |
| Lunghezza (mm) | 1200  | Materiale corpo               | PC (polycarbonato) |
| Altezza (mm)   | 60    | Materiale diffusore           | PC (polycarbonato) |
| Peso (g)       | 2200  | Temperatura operativa massima | -40° C             |
| Grado IP       | IP 65 | Temperatura operativa minima  | -10° C             |
| Grado IK       | IK 08 |                               |                    |

## Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 48           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,9        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 6  |
| Alimentatore         | Incluso      |                             |    |
| Classe di isolamento | I            |                             |    |

## Fotometria

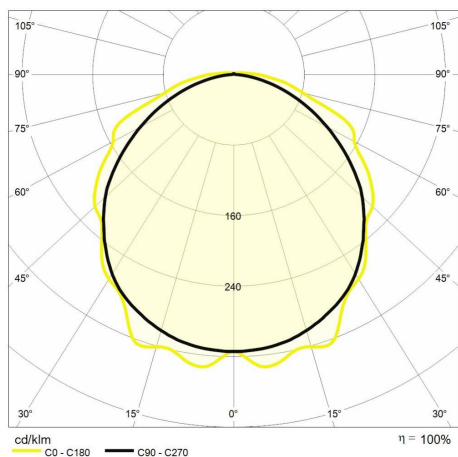

## Disegno tecnico

