



New Pegaso slim

200W

NEW PEGASO SLIM 200W 4000K IP65
Nero

Cod: **6361066**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361066 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: New Pegaso slim 200W | Descrizione prodotto: NEW PEGASO SLIM 200W 4000K IP65 Nero | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 28000 | Angolo di emissione: 90° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): C | Diametro (mm): 310 | Altezza (mm): 170 | Peso (g): 3500 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Nero | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -30° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 200 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220-240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): C	
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	28000		
Angolo di emissione	90°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	310	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	170	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	3500	Materiale diffusore	PC (polycarbonato)
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IK	IK 08	Temperatura operativa minima	-30° C
Colore finitura	Nero		



Dati elettrici

Potenza nominale (W)	200	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	1
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		


Fotometria

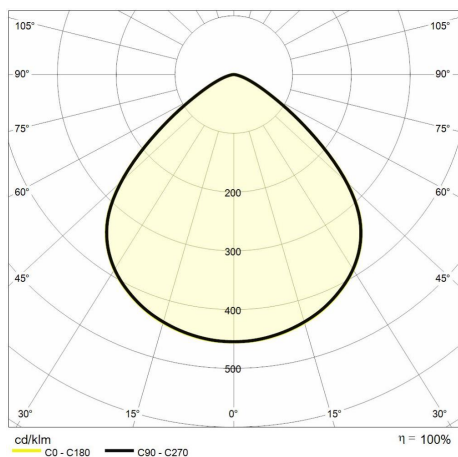

Disegno tecnico



Accessori



Riflettori New Pegaso

RIFLETTORE PC per NEW PEGASO SLIM
150/200W
Cod: 6361070




Lenti New Pegaso

LENTE PC 60° NEW PEGASO SLIM
150/200W
Cod: 6361073



Lenti New Pegaso

LENTE PC 120° NEW PEGASO SLIM
150/200W
Cod: 6361077



Riflettori New Pegaso

RIFLETTORE Alluminio per NEW
PEGASO SLIM 150/200W
Cod: 6361068