

# Tablet V 30W



TABLET V 30W 230V IP44 4000K Nero con Sensore

Cod: **6361133**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Sensore

Equipaggiato con sensore di luminosità e movimento



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361133 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Tablet V 30W | Descrizione prodotto: TABLET V 30W 230V IP44 4000K Nero con Sensore | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 2700 | Angolo di emissione: 110° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 186 | Lunghezza (mm): 135 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 320 | Grado IP: IP 65 | Colore finitura: Nero | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -15° C | Temperatura operativa minima: +45° C | Potenza nominale (W): 30 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

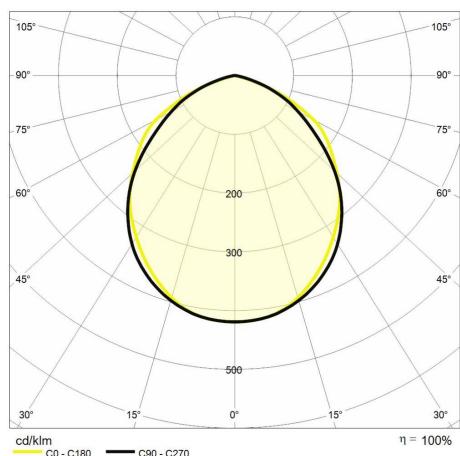
Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	2700		
Angolo di emissione	110°		

## Dati meccanici

Larghezza (mm)	186	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Lunghezza (mm)	135	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	30	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	320	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-15° C
Colore finitura	Nero		

## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	30	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	30
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

**Fotometria****Disegno tecnico**