

Kost CCT 300mm

KOST CCT 14W 230V IP44
3000/4000/5000K

Cod: **6361168**



IP44

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361168 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Kost CCT 300mm | Descrizione prodotto: KOST CCT 14W 230V IP44 3000/4000/5000K | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 5000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1250-1350-1350 | Angolo di emissione: 120° | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D | Diametro (mm): 300 | Altezza (mm): 70 | Peso (g): 550 | Grado IP: IP 44 | Grado IK: IK 03 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Acciaio | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 14 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 220-240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 5000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1250-1350-1350		


Dati meccanici

Diametro (mm)	300	Colore finitura	Bianco
Altezza (mm)	70	Materiale corpo	Acciaio
Peso (g)	550	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Grado IP	IP 44	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IK	IK 03	Temperatura operativa minima	-20° C


Dati elettrici

Potenza nominale (W)	14	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	5
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

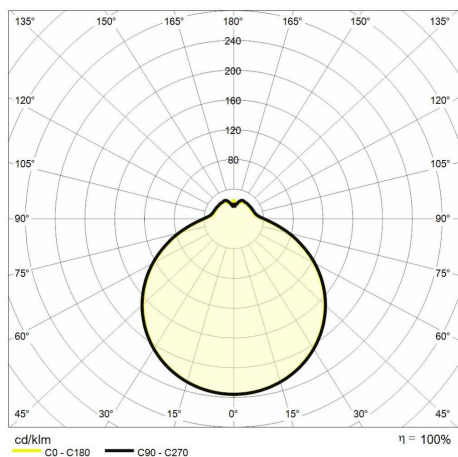

Disegno tecnico

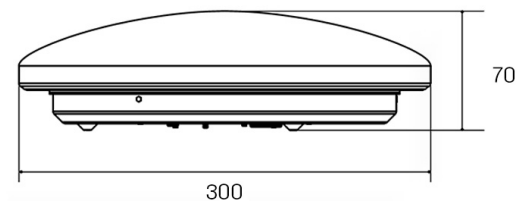

Accessori



Accessori kost 300mm

ANELLO bianco per KOST/EVO
Ø300mm
Cod: 6361121



Accessori kost 300mm

ANELLO silver per KOST/EVO Ø300mm
Cod: 6361122