



Street Star V2 60W

STREET STAR V2 60W 3000K IP65 230V

Cod: **6361171**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



II

Classe di protezione II



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361171 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Street Star V2 60W | Descrizione prodotto: STREET STAR V2 60W 3000K IP65 230V | Tipo di sorgente: SMD 3030 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 70 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 9600 | Angolo di emissione: Asimmetrico 45° x 120° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D | Larghezza (mm): 200 | Lunghezza (mm): 565 | Altezza (mm): 89 | Peso (g): 4500 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Grigio RAL9006 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -30° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 60 | Fattore di potenza: > 0,90 | Alimentazione: 100-277V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 3030
Temperatura colore (CCT)	3000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 70
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	8400
Angolo di emissione	Asimmetrico 45° x 120°

Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Durata del LED	50.000 h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D

Dati meccanici

Larghezza (mm)	174
Lunghezza (mm)	342
Altezza (mm)	144
Peso (g)	4500
Grado IP	IP 65
Grado IK	IK 08


Colore finitura	Grigio RAL9006
Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro temprato
Temperatura operativa massima	+50° C
Temperatura operativa minima	-30° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	60
Fattore di potenza	> 0,90
Alimentazione	100-277V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato
Classe di isolamento	II

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	1
Quantità totale imballaggio	1

Fotometria

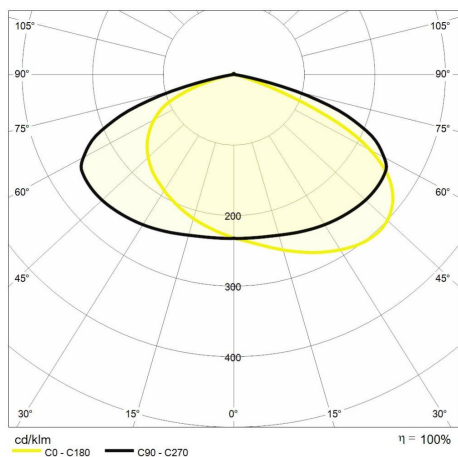

Disegno tecnico

