

Backlit LED 600x600

BACKLIT PANEL LED 600x600mm 40W
IP20 UGR19 4000K CRI90



Cod: **6361178**



IP20
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II
Classe di protezione II



CRI >90
Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



UGR <19
Soddisfa i parametri della normativa UNI EN 12464-1 sull'illuminazione dei luoghi di lavoro



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361178 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Backlit LED 600x600 | Descrizione prodotto: BACKLIT PANEL LED 600x600mm 40W IP20 UGR19 4000K CRI90 | Tipo di sorgente: smd 2835 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 4000 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 595 | Lunghezza (mm): 595 | Altezza (mm): 33 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PS (polistirene) | Temperatura operativa massima: -10° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 40 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220-240V 50/60Hz | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	4000		
Angolo di emissione	120°		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	595	Materiale corpo	Alluminio
Lunghezza (mm)	595	Materiale diffusore	PS (polistirene)
Altezza (mm)	33	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-10° C
Colore finitura	Bianco		


Dati elettrici

Potenza nominale (W)	40	Quantità per confezione	1
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità totale imballaggio	5
Alimentazione	220/240V 50/60Hz		
Classe di isolamento	II		
Dimmerabile	No		


Fotometria

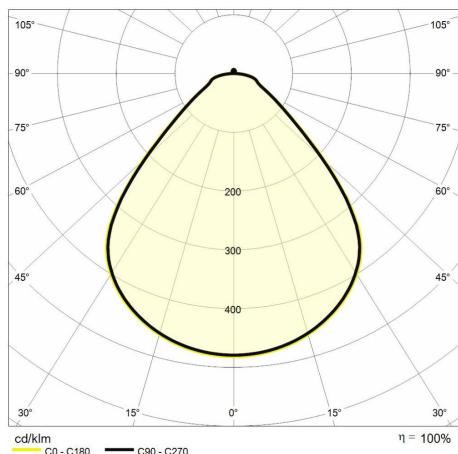

Disegno tecnico



Accessori




Kit emergenza Backlit e panel LED
KIT EMERGENZA per PANNELLO LED
REER
Cod: 6361127




Alimentatori Backlit e panel LED
ALIMENTATORE 40W dimmerabile
DALI/1-10V/PUSH
Cod: 6360993



Alimentatori Backlit e panel LED
ALIMENTATORE 9-42V 700-1050mA
40W DALI/PUSH
Cod: 6360994



Kit montaggio Backlit e panel LED
KIT MONTAGGIO CONTROSOFFITTO
MODULO CONTINUO
Cod: 6360507



Kit montaggio Backlit e panel LED
KIT STAFFE PER MONTAGGIO A
INCASSO MODULO CONTINUO
Cod: 6360747



Kit montaggio Backlit e panel LED
KIT MONTAGGIO a PLAFONE per
PANNELLO 600x600mm
Cod: 6361179



Kit montaggio Backlit e panel LED
KIT SOSPENSIONE per PANNELLO
600x600mm
Cod: 6361180