



Domino AS 100W

DOMINO AS/2.0 CCT 100W

Cod: **6361186**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361186 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Domino AS 100W | Descrizione prodotto: DOMINO AS/2.0 CCT 100W | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 3500 / 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 13000-14000 | Angolo di emissione: Asimmetrico 40° x 80° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D | Larghezza (mm): 300 | Lunghezza (mm): 222 | Altezza (mm): 45 | Peso (g): 1950 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 07 | Colore finitura: Grigio RAL7024 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 100 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230-240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD
Temperatura colore (CCT)	3000 / 3500 / 4000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	13000-14000
Angolo di emissione	Asimmetrico 40° x 80°

Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Durata del LED	50.000 h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D

Dati meccanici

Larghezza (mm)	300
Lunghezza (mm)	222
Altezza (mm)	45
Peso (g)	1950
Grado IP	IP 65
Grado IK	IK 07


Colore finitura	Grigio RAL7024
Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro temprato
Temperatura operativa massima	-40° C
Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	100
Fattore di potenza	> 0,9
Alimentazione	230-240V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato
Classe di isolamento	I

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	1
Quantità totale imballaggio	1

Fotometria

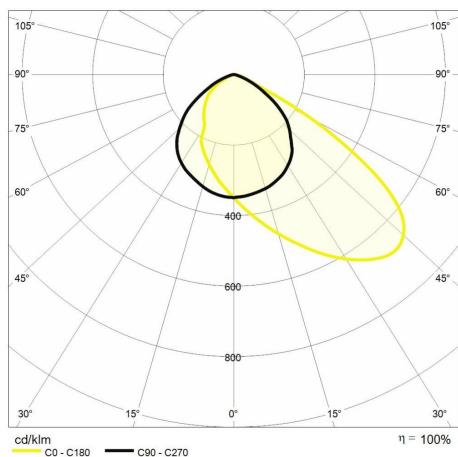

Disegno tecnico

