



# Domino AS 150W

## DOMINO AS/2.0 CCT 150W

Cod: **6361187**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80




Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia Reer

La Reer garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



### Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361187 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Domino AS 150W | Descrizione prodotto: DOMINO AS/2.0 CCT 150W | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 3500 / 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 19500-21000 | Angolo di emissione: Asimmetrico 40° x 80° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D | Larghezza (mm): 335 | Lunghezza (mm): 274 | Altezza (mm): 49 | Peso (g): 2910 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 07 | Colore finitura: Grigio RAL7024 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 150 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230-240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici


Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000 / 3500 / 4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	19500-21000		
Angolo di emissione	Asimmetrico 40° x 80°		

## Dati meccanici

Larghezza (mm)	335	Colore finitura	Grigio RAL7024
Lunghezza (mm)	274	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	49	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	2910	Materiale diffusore	Vetro temprato
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IK	IK 07	Temperatura operativa minima	-20° C

## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	150	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230-240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	1
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

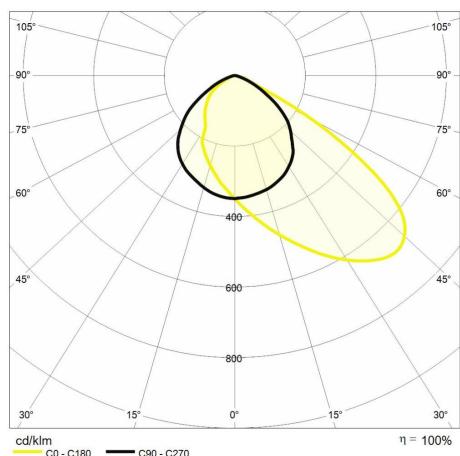**Fotometria****Disegno tecnico**