



Unica EVO

emergenza 1200mm

UNICA EVO EMERGENZA 1h 48W
1200mm

Cod: **6361189**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361189 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Unica EVO emergenza 1200mm | Descrizione prodotto: UNICA EVO EMERGENZA 1h 48W 1200mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 248 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 6240 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 92 | Lunghezza (mm): 1200 | Altezza (mm): 60 | Peso (g): 2300 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Grigio | Materiale corpo: PC (polycarbonato) | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -10° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 48 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	120°
Numero di LED	248	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	6240		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	92	Colore finitura	Grigio
Lunghezza (mm)	1200	Materiale corpo	PC (polycarbonato)
Altezza (mm)	60	Materiale diffusore	PC (polycarbonato)
Peso (g)	2300	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-10° C
Grado IK	IK 08		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	48	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	6
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

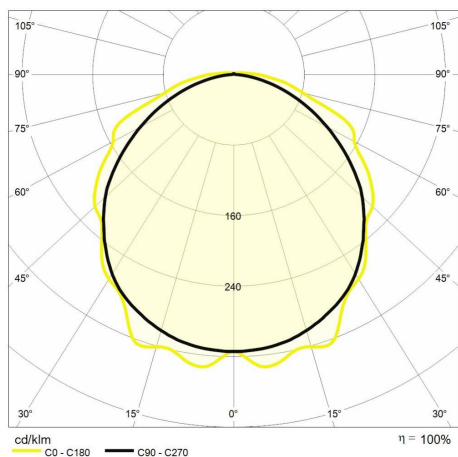

Disegno tecnico

