



Look tondo CCT

LOOK CCT DIMMERABILE 4W NERO 60°
IP44 ORIENTABILE CCT

Cod: **6361194**



IP44

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura di colore selezionabile



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361194 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Downlight | Descrizione prodotto: LOOK CCT DIMMERABILE 4W NERO 60° IP44 ORIENTABILE CCT | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 6500K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): > 6 | Flusso luminoso (lm): 420 / 480 / 440 | Angolo di emissione: 60° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) | Durata del LED: L70 B50 25.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D | Diametro (mm): | Foro di incasso (mm): 32 | Attacco lampada: 940 | Grado IK: IP 44 (below) | Colore finitura: IK07 | Tipologia di finitura: Black RAL9004 | Materiale corpo: Polyester powder coated | Materiale diffusore: Aluminum | Temperatura operativa massima: Tempered glass | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): -20°C | Fattore di potenza: 4 | Alimentazione: >0,7 | Alimentatore: 230V 50/60Hz | Classe di isolamento: Incluso | Dimmerabile: II | Spina: Sì |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6500K	Durata del LED	L70 B50 25.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	420 / 480 / 440		
Angolo di emissione	60°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	80	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliesteri
Altezza (mm)	32	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	940	Materiale diffusore	Vetro temprato
Grado IP	IP 44 (inferiore)	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IK	IK07	Temperatura operativa minima	-20° C
Colore finitura	Nero RAL9004		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4	Dimmerabile	Sì
Fattore di potenza	0,7	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	60
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

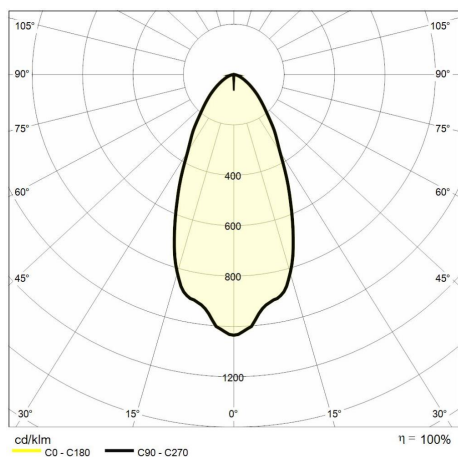

Disegno tecnico

