



# Domino 2.0 CCT

## 70W

DOMINO 2.0 CCT 70W 230V IP65  
3000/4000/5000K

Cod: **6361207**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



CCT variabile

Temperatura selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361207 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Proiettori | Descrizione prodotto: DOMINO 2.0 CCT 70W 230V IP65 3000/4000/5000K | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 5000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): > 6 | Flusso luminoso (lm): 9800 / 11060 / 10150 | Angolo di emissione: 110° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) | Durata del LED: L70 B50 50.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): C | Diametro (mm): | Lunghezza (mm): 300 | Altezza (mm): 222 | Foro di incasso (mm): 45 | Attacco lampada: 1895 | Grado IK: IP 65 | Colore finitura: IK07 | Tipologia di finitura: Black RAL7021 | Materiale corpo: Polyester powder coated | Materiale diffusore: Aluminum | Temperatura operativa massima: Tempered glass | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): -20°C | Fattore di potenza: 70 | Alimentazione: >0,9 | Alimentatore: 230V 50/60Hz | Classe di isolamento: Integrato | Dimmerabile: I | Spina: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |                      |                              |                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD                  | Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)                                                       |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000 / 4000 / 5000K  | Durata del LED               | L70 B50 50.000h                                                                           |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80                 | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): C |
| MacAdam (SDCM)              | < 6                  |                              |                                                                                           |
| Flusso luminoso (lm)        | 9800 / 11060 / 10150 |                              |                                                                                           |
| Angolo di emissione         | 110°                 |                              |                                                                                           |


## Dati meccanici

|                |       |                               |                                    |
|----------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|
| Larghezza (mm) | 300   | Colore finitura               | Nero RAL7021                       |
| Lunghezza (mm) | 222   | Tipologia di finitura         | Verniciato a polveri di poliestere |
| Altezza (mm)   | 45    | Materiale corpo               | Alluminio                          |
| Peso (g)       | 1895  | Materiale diffusore           | Vetro temprato                     |
| Grado IP       | IP 65 | Temperatura operativa massima | +50° C                             |
| Grado IK       | IK07  | Temperatura operativa minima  | -20° C                             |

## Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 70           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,9        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 5  |
| Alimentatore         | Integrato    |                             |    |
| Classe di isolamento | I            |                             |    |

## Fotometria

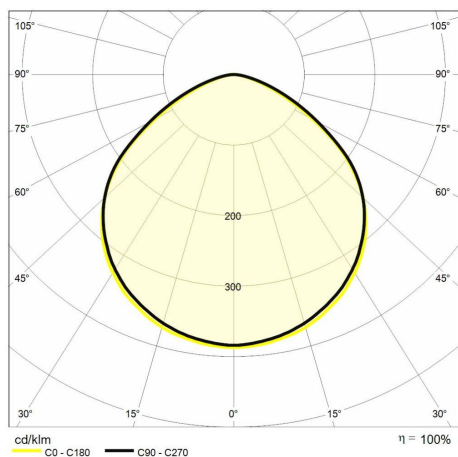

## Disegno tecnico

