



Unica Evo CCT Multipower 1200mm

UNICA EVO MULTIPOWER CCT IP65
Max 40W 1200mm

Cod: **6361215**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Multi-Power

Prodotto con diversi livelli di potenza settabili tramite interruttore



CCT variabile

Temperatura selezionabile

di colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Plafoniera stagna LED a potenza selezionabile (Multipower) e temperatura colore variabile (CCT). Grado di protezione IP65. Corpo in policarbonato resistente.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4200 / 6500K	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):D
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	3080 / 3920 / 4760 / 5600		
Angolo di emissione	120°		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	78	Colore finitura	Grigio RAL7035
Lunghezza (mm)	1208	Materiale corpo	Policarbonato
Altezza (mm)	75	Materiale diffusore	Policarbonato
Peso (g)	1300	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK08		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	22 / 28 / 34 / 40	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	6
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

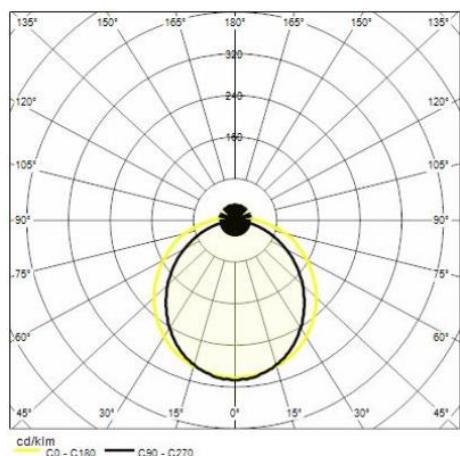

Disegno tecnico

