

# Slim CCT 1500mm

SLIM CCT 48W 1500x70x27mm

Cod: **6361221**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura  
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361221 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Plafoni | Descrizione prodotto: SLIM CCT 48W 1500x70x27mm | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 6500K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 4770 / 5300 / 5035 | Angolo di emissione: 110° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) | Durata del LED: L70 B50 50.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):D | Larghezza (mm): 71 | Lunghezza (mm): 1516 | Altezza (mm): 27 | Peso (g): 450 | Grado IP: IP 20 | Grado IK: IK06 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Policarbonato | Materiale diffusore: Policarbonato | Temperatura operativa massima: +40° C | Temperatura operativa minima: -10° C | Potenza nominale (W): 48 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD                 |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000 / 4000 / 6500K |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80                |
| MacAdam (SDCM)              | < 6                 |
| Flusso luminoso (lm)        | 4770 / 5300 / 5035  |
| Angolo di emissione         | 110°                |

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)                                                      |
| Durata del LED               | L70 B50 50.000h                                                                          |
| Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):D |

## Dati meccanici

|                |       |
|----------------|-------|
| Larghezza (mm) | 71    |
| Lunghezza (mm) | 1516  |
| Altezza (mm)   | 27    |
| Peso (g)       | 450   |
| Grado IP       | IP 20 |
| Grado IK       | IK06  |


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Colore finitura               | Bianco RAL9003 |
| Materiale corpo               | Polycarbonato  |
| Materiale diffusore           | Polycarbonato  |
| Temperatura operativa massima | -40° C         |
| Temperatura operativa minima  | -10° C         |

## Dati elettrici

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Potenza nominale (W) | 48           |
| Fattore di potenza   | > 0,9        |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz |
| Alimentatore         | Integrato    |
| Classe di isolamento | II           |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Dimmerabile                 | No |
| Quantità per confezione     | 1  |
| Quantità totale imballaggio | 30 |

## Fotometria

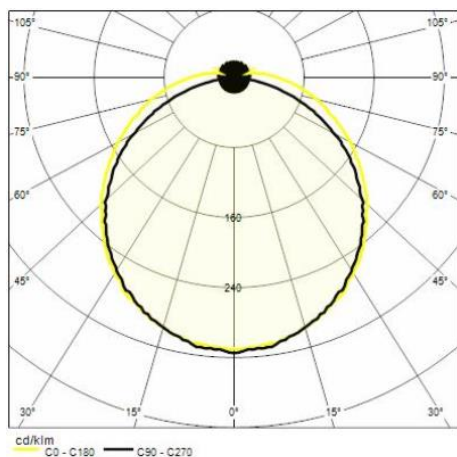

## Disegno tecnico

