



# Rubik CCT

RUBIK CCT 12W IP54 BIANCO ALETTE  
REGORABILI

Cod: **6361237**



IP54  
Protetto contro la polvere e gli  
spruzzi



I  
Classe di protezione I



CRI >80  
Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM  
Prodotto conforme ai CAM (Criteri  
Ambientali Minimi) Edifici, per  
installazione in interni ed esterni



CCT variabile  
Temperatura  
selezionabile di colore



Garanzia ReeR  
La ReeR garantisce il prodotto per  
un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361237 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique | Descrizione prodotto: RUBIK CCT 12W IP54 BIANCO ALETTE REGORABILI | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 6000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 5 | Flusso luminoso (lm): 970 / 1048 / 980 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) | Durata del LED: L70 B50 50.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 100 | Lunghezza (mm): 100 | Altezza (mm): 100 | Peso (g): 650 | Grado IP: IP54 | Grado IK: IK03 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temperato | Temperatura operativa massima: +45° C | Temperatura operativa minima: -20° C | Potenza nominale (W): 12 | Fattore di potenza: > 0,8 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tipo di sorgente            | COB                 |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000 / 4000 / 6000K |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80                |
| MacAdam (SDCM)              | < 5                 |
| Flusso luminoso (lm)        | 970 / 1048 / 980    |
| Angolo di emissione         | 120°                |

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)                                                      |
| Durata del LED               | L70 B50 50.000h                                                                          |
| Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):F |

## Dati meccanici

|                |      |
|----------------|------|
| Larghezza (mm) | 100  |
| Lunghezza (mm) | 100  |
| Altezza (mm)   | 100  |
| Peso (g)       | 650  |
| Grado IP       | IP54 |
| Grado IK       | IK03 |


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Colore finitura               | Bianco RAL9003  |
| Materiale corpo               | Alluminio       |
| Materiale diffusore           | Vetro temperato |
| Temperatura operativa massima | +45° C          |
| Temperatura operativa minima  | -20° C          |

## Dati elettrici

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Potenza nominale (W) | 12           |
| Fattore di potenza   | > 0,8        |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz |
| Alimentatore         | Integrato    |
| Classe di isolamento | I            |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Dimmerabile                 | No |
| Quantità per confezione     | 1  |
| Quantità totale imballaggio | 20 |

## Fotometria

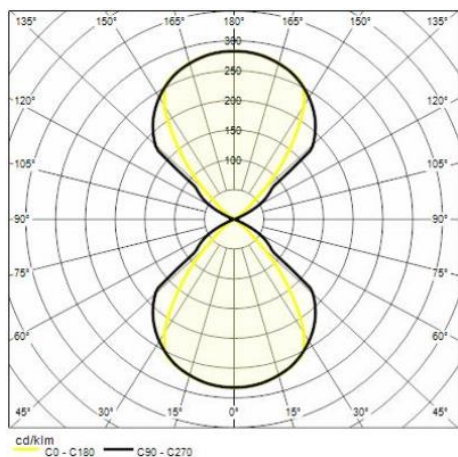

## Disegno tecnico

