




Rubik 2 CCT

RUBIK 2 CCT 24W IP54 ANTRACIDE
ALETTE REGORABILI

Cod: **6361242**

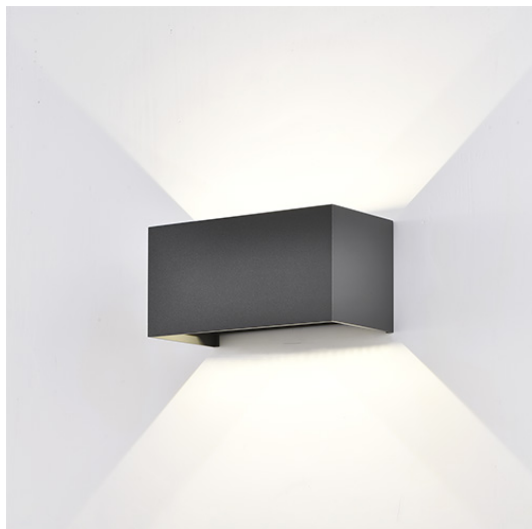

IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



CCT variabile
Temperatura di colore
selezionabile



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361242 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique | Descrizione prodotto: RUBIK 2 CCT 24W IP54 ANTRACIDE ALETTE REGORABILI | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 6000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 5 | Flusso luminoso (lm): 1740 / 1883 / 1795 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) | Durata del LED: L70 B50 50.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):F | Larghezza (mm): 200 | Lunghezza (mm): 100 | Altezza (mm): 100 | Peso (g): 1100 | Grado IP: IP54 | Grado IK: IK03 | Colore finitura: Antracite RAL7016 | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temperato | Temperatura operativa massima: +45° C | Temperatura operativa minima: -20° C | Potenza nominale (W): 24 | Fattore di potenza: > 0,8 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	COB
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 5
Flusso luminoso (lm)	1740 / 1883 / 1795
Angolo di emissione	120°

Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Durata del LED	L70 B50 50.000h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):F

Dati meccanici

Larghezza (mm)	200
Lunghezza (mm)	100
Altezza (mm)	100
Peso (g)	1100
Grado IP	IP54
Grado IK	IK03


Colore finitura	Antracite RAL7016
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro temperato
Temperatura operativa massima	+45° C
Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	24
Fattore di potenza	> 0,8
Alimentazione	230V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato
Classe di isolamento	I

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	1
Quantità totale imballaggio	10

Fotometria

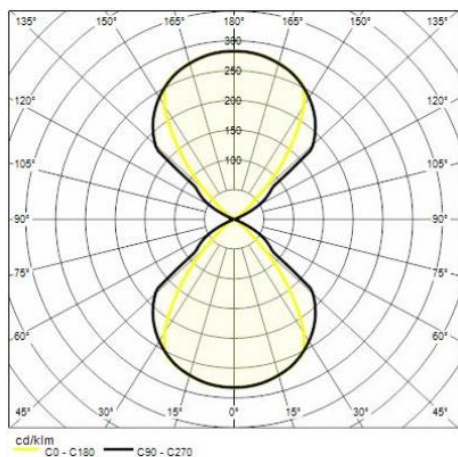

Disegno tecnico

