



Applique Tonda CCT sensore 15w

APPLIQUE CCT TONDA 15W CON
SENSORE

Cod: **6361331**



IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Sensore
Equipaggiato con sensore di luminosità e movimento



CCT variabile
Temperatura selezionabile di colore



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361331 | Categoria: Applique | Modello: Applique tonda | Descrizione prodotto: APPLIQUE CCT TONDA 15W CON SENSORE | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 6500K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1631 / 1763 / 1788 | Angolo di emissione: 110° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) | Durata del LED: L70 B50 20.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Diametro (mm): 180 | Altezza (mm): 66 | Peso (g): 332 | Grado IP: IP54 | Grado IK: IK08 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Policarbonato | Materiale diffusore: Policarbonato | Temperatura operativa massima: +45° C | Temperatura operativa minima: -40° C | Potenza nominale (W): 15 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 1 |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6500K	Durata del LED	L70 B50 20.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1631 / 1763 / 1788		
Angolo di emissione	110°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	180	Colore finitura	Bianco RAL9003
Altezza (mm)	66	Materiale corpo	Polycarbonato
Peso (g)	332	Materiale diffusore	Polycarbonato
Grado IP	IP54	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IK	IK08	Temperatura operativa minima	+40° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

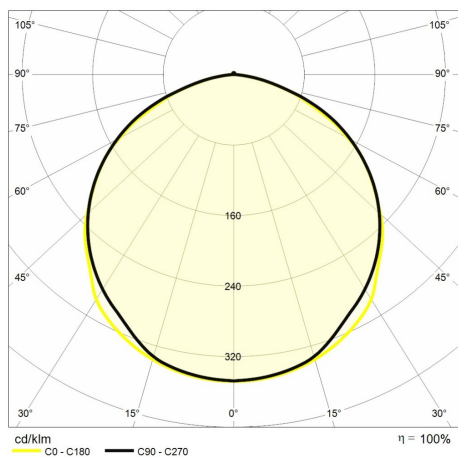

Disegno tecnico

