

Backlit 1200x300mm 36W CRI80 UGR<19

Pannello backlit LED 120x30cm 36W
4000K CRI80 UGR19

Cod: **6361336**



IP20
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Pannello LED backlit 120x30 cm da 36W, luce neutra 4000K, CRI80 e basso abbagliamento UGR19, ideale per uffici e ambienti professionali

Dati illuminotecnici

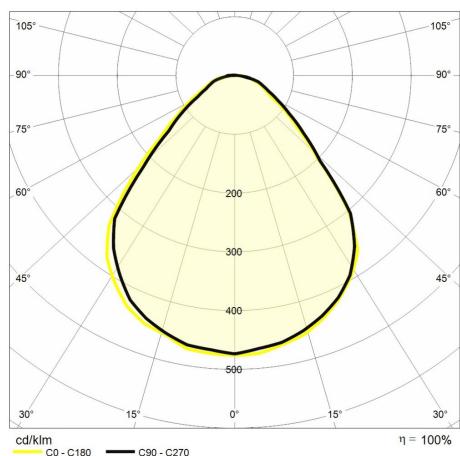
Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	L70 B50 30.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	3600		
Angolo di emissione	90°		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	1200	Colore finitura	Bianco RAL9003
Lunghezza (mm)	300	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	30	Materiale diffusore	Polistirene
Peso (g)	1400	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP20	Temperatura operativa minima	-10° C
Grado IK	IK02		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	36	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	5
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

Fotometria**Disegno tecnico**