



Rubik R CCT

Rubik R CCT 2x6Watt IP54 Corten alette
regorabili

Cod: **6361338**



IP54
Protetto contro la polvere e gli
spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) Edifici, per
installazione in interni ed esterni



CCT variabile
Temperatura
selezionabile di colore



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Applique LED architettonica con alette orientabili per modellare il fascio luminoso. Temperatura colore selezionabile per adattarsi all'ambiente. Perfetta per facciate, ingressi e pareti decorative.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	COB
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 5
Flusso luminoso (lm)	970 / 1048 / 980
Angolo di emissione	120°

Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Durata del LED	L70 B50 50.000h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F

Dati meccanici

Larghezza (mm)	136
Lunghezza (mm)	100
Altezza (mm)	116
Peso (g)	700
Grado IP	IP 54
Grado IK	IK 03


Colore finitura	Corten
Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliesteri
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro temperato
Temperatura operativa massima	+45° C
Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	12
Fattore di potenza	> 0,8
Alimentazione	230V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato
Classe di isolamento	I

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	1
Quantità totale imballaggio	20

Fotometria

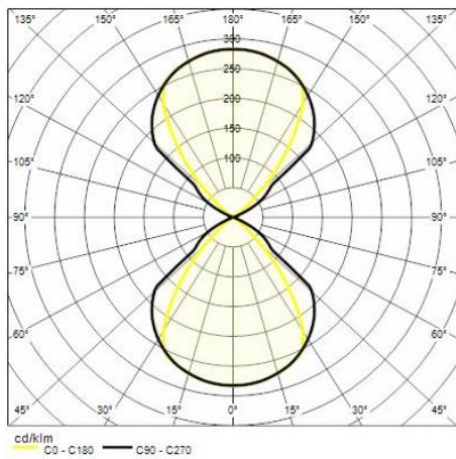

Disegno tecnico

