

# Rubik 2 CCT

Rubik 2 CCT 4x6Watt IP54 Corten alette regorabili

Cod: **6361340**



**IP54**  
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



**I**  
Classe di protezione I



**CRI >80**  
Indice di resa cromatica >80



**Conforme ai CAM**  
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



**CCT variabile**  
Temperatura selezionabile di colore



**Garanzia ReeR**  
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Applique LED architettonica con alette orientabili per modellare il fascio luminoso. Temperatura colore selezionabile per adattarsi all'ambiente. Perfetta per facciate, ingressi e pareti decorative.

### Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	COB
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 5
Flusso luminoso (lm)	1740 / 1883 / 1795
Angolo di emissione	120°

Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Durata del LED	L70 B50 50.000h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F

### Dati meccanici

Larghezza (mm)	200
Lunghezza (mm)	100
Altezza (mm)	100
Peso (g)	1100
Grado IP	IP 54
Grado IK	IK 03


Colore finitura	Corten
Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliesteri
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro temperato
Temperatura operativa massima	+45° C
Temperatura operativa minima	-20° C

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	24
Fattore di potenza	> 0,8
Alimentazione	230V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato
Classe di isolamento	I

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	1
Quantità totale imballaggio	10

## Fotometria

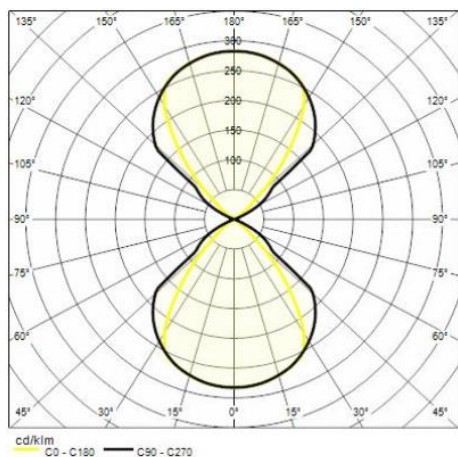

## Disegno tecnico

