

# Ellisse

## Ellisse 5W IP54 Corten 4000k

Cod: **6361346**



**IP54**  
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



**I**  
Classe di protezione I



**CRI >90**  
Indice di resa cromatica >90



**Conforme ai CAM**  
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



**Garanzia ReeR**  
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Applique LED dal design compatto ed elegante, ideale per installazioni a parete interne ed esterne. La lente ottica crea fasci di luce in grado di valorizzare ingressi, corridoi e facciate con consumi contenuti. Grado di protezione IP54, perfetta per uso residenziale e professionale.

### Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD
Temperatura colore (CCT)	4000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 90
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	500
Angolo di emissione	122°

Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Durata del LED	L70 B50 50.000h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): G

### Dati meccanici

Larghezza (mm)	100
Lunghezza (mm)	110
Altezza (mm)	64
Peso (g)	535
Grado IP	IP 54
Grado IK	IK 06


Colore finitura	Corten
Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliesteri
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	Vetro temperato
Temperatura operativa massima	+45° C
Temperatura operativa minima	-20° C

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	5
Fattore di potenza	> 0,5
Alimentazione	230V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato
Classe di isolamento	I

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	1
Quantità totale imballaggio	20

## Fotometria

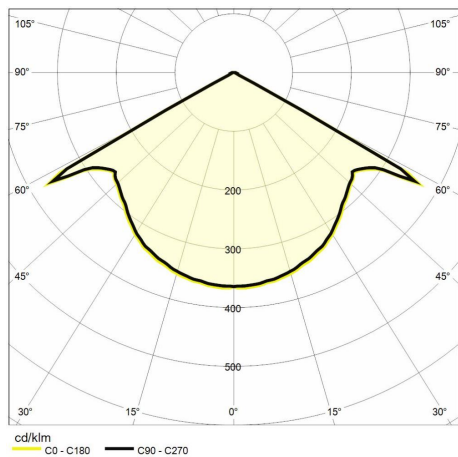

## Disegno tecnico

