

Luna

Luna 2x5W IP54 Corten 3000k

Cod: **6361351**



IP54

Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Applique LED compatta per illuminazione interna ed esterna. Distribuzione luminosa uniforme e design discreto. Ideale per ingressi, corridoi e facciate residenziali.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	3000K	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): G
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	367		
Angolo di emissione	103°		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	176	Colore finitura	Corten
Lunghezza (mm)	97	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliesteri
Altezza (mm)	36	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	450	Materiale diffusore	Polycarbonato
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IK	IK 08	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

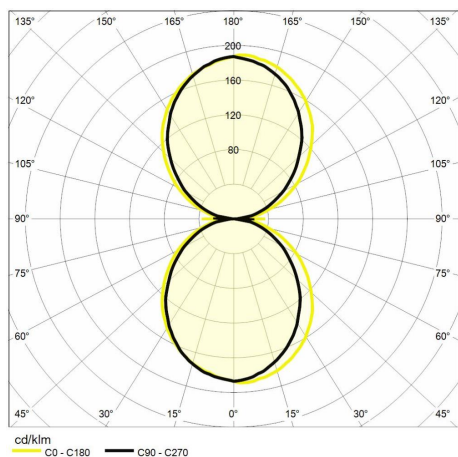

Disegno tecnico

