

Sottopensile CCT

Plafoniera sottopensile 14w USB A-C
3CCT

Cod: **6361381**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Compatta plafoniera sottopensile, ideale per l'illuminazione di precisione su piani di lavoro e cucine. È dotata di tecnologia 3CCT per selezionare la temperatura colore desiderata in fase di installazione e di comode porte USB integrate (Type-A e Type-C) per la ricarica diretta dei dispositivi.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): C
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 5		
Flusso luminoso (lm)	1420 / 1540 / 1540		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	74	Colore finitura	Bianco RAL9003
Lunghezza (mm)	1110	Materiale corpo	Lamiera d'acciaio
Altezza (mm)	49	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	1140	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IP	IP 21	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 06		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	14	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	8
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

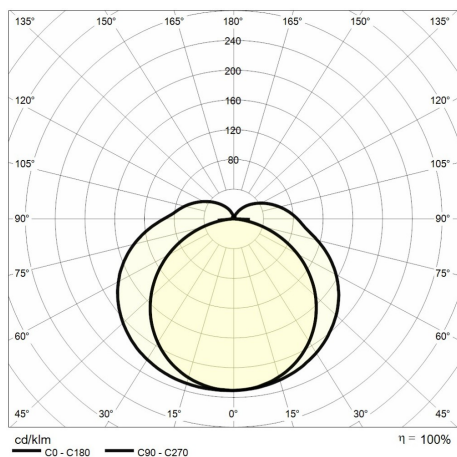

Disegno tecnico

