

Tratto 4 CCT

Tratto 4 CCT 2x12w Bianco IP54

Cod: **6361386**



IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



CCT variabile
Temperatura selezionabile di colore



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 3500 / 4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 5		
Flusso luminoso (lm)	2409 / 2594 / 2460		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	62	Colore finitura	Bianco RAL9016
Lunghezza (mm)	380	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	66	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	1400	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-15° C
Grado IK	IK 06		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	24	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,8	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	10
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

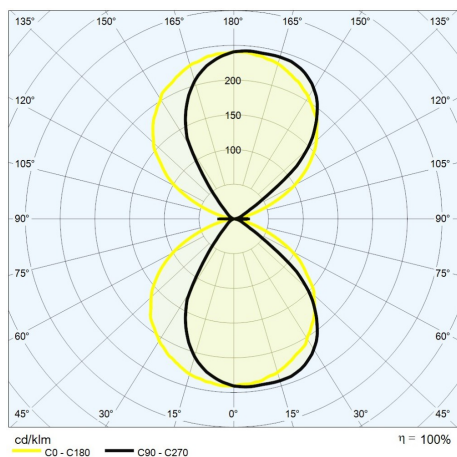

Disegno tecnico