



# Force CCT 50W

Force 3CCT 50W 230V IP65

Cod: **6361391**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura  
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Proiettore da esterni con protezione IP65 e sistema CCT variabile, per la selezione rapida della tonalità di luce desiderata. Combina un corpo compatto resistente agli agenti atmosferici con prestazioni luminose ottimali per facciate o aree di passaggio. Ideale per l'illuminazione di ampi piazzali e giardini, offre grande affidabilità e versatilità illuminotecnica.

### Dati illuminotecnici

|                             |                     |                              |                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD                 | Angolo di emissione          | 110°                                                                                      |
| Tempo di riscaldamento      | < 1                 | Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)                                                       |
| Tempo di innesco            | 0.4                 | Durata del LED               | L70 B50 20.000h                                                                           |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000 / 4000 / 6500K | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80                |                              |                                                                                           |
| MacAdam (SDCM)              | < 6                 |                              |                                                                                           |
| Flusso luminoso (lm)        | 4400 / 5150 / 4300  |                              |                                                                                           |


### Dati meccanici

|                |       |                               |                |
|----------------|-------|-------------------------------|----------------|
| Larghezza (mm) | 33    | Colore finitura               | Nero RAL9005   |
| Lunghezza (mm) | 194   | Materiale corpo               | Alluminio      |
| Altezza (mm)   | 158   | Materiale diffusore           | Vetro temprato |
| Peso (g)       | 480   | Temperatura operativa massima | +45° C         |
| Grado IP       | IP 65 | Temperatura operativa minima  | -30° C         |
| Grado IK       | IK 05 |                               |                |

### Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 50           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,9        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 20 |
| Alimentatore         | Integrato    |                             |    |
| Classe di isolamento | I            |                             |    |

## Fotometria

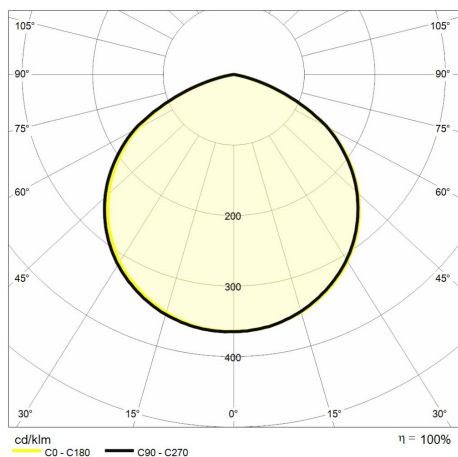

## Disegno tecnico

