



Applique tonda CCT 20W

Applique tonda 3CCT 24W IP54 NERA

Cod: **6361394**



IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



CCT variabile
Temperatura selezionabile di colore



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Applique LED con tecnologia CCT selezionabile, per adattare la temperatura colore all'ambiente. Disponibili versioni standard, multipower e con sensore per maggiore efficienza energetica. Ideali per ingressi, corridoi, scale e spazi comuni interni ed esterni protetti.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 20.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6500K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	2700 / 2600 / 2400		


Dati meccanici

Diametro (mm)	220	Colore finitura	Nero RAL9005
Altezza (mm)	50	Materiale corpo	PC (polycarbonato)
Peso (g)	380	Materiale diffusore	Polycarbonato
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IK	IK 06	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	24	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

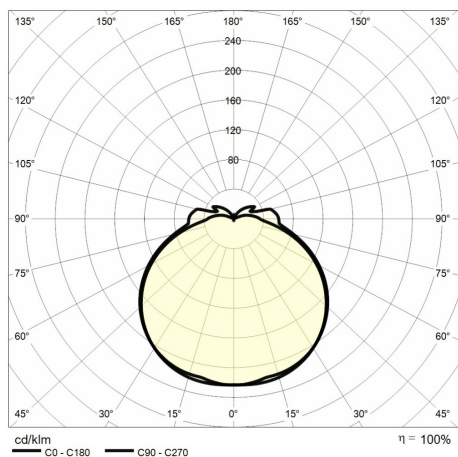

Disegno tecnico

