



Tablet con sensore CCT 20W

Tablet con sensore 20W

Cod: **6361396**



IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Proiettore LED compatto dotato di sensore di movimento integrato per un'accensione automatizzata e intelligente. Design essenziale e funzionalità smart, ideale per ottimizzare i consumi energetici in zone di transito, ingressi o viali d'accesso.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	110°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 20.000h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	2000		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	122	Colore finitura	Nero RAL9005
Lunghezza (mm)	146	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	29	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	200	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-30° C
Grado IK	IK 04		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	40
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

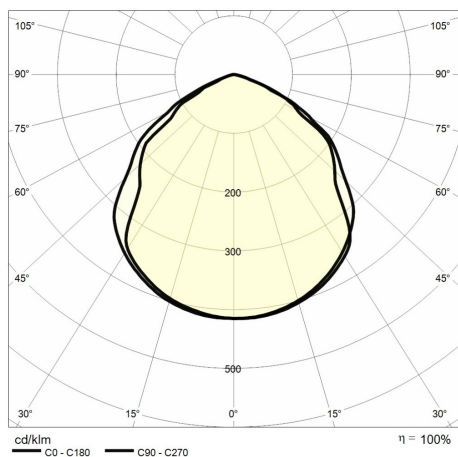

Disegno tecnico

