




Tek 4000K 6W

Applique TEK 4000K 6W IP54

Cod: **6361398**

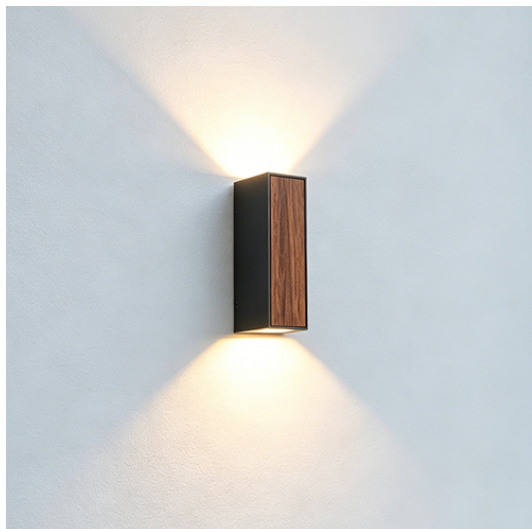

IP54

Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

La serie di applique TEK combina la solidità strutturale dell'alluminio al calore estetico del rivestimento che imita il legno, offrendo un elegante effetto naturale. Grazie all'affidabilità del grado IP54 e alla scelta tra luce calda (3000K) o neutra (4000K), rappresenta la soluzione ideale per integrarsi armoniosamente sia in contesti outdoor che in raffinati spazi interni.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	95°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	380		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	75	Colore finitura	Nero RAL9005
Lunghezza (mm)	45	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	165	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	600	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 05		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	6	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,8	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	12
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

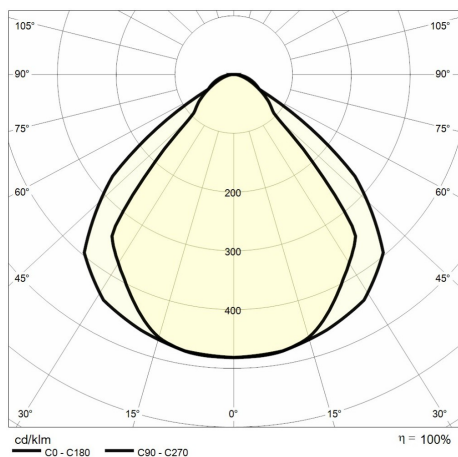

Disegno tecnico

