



Gamma CCT 6W

Applique GAMMA CCT 2X3W Bianco

Cod: **6361412**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Applique biemissione da parete con tecnologia CCT, per creare suggestivi effetti luminosi sulle facciate. Le sue dimensioni compatte e le linee essenziali la rendono un'ottima soluzione per l'illuminazione d'accento in contesti residenziali.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	70°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 3500 / 4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 5		
Flusso luminoso (lm)	448 / 498 / 467		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	55	Colore finitura	Bianco RAL9016
Lunghezza (mm)	80	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	110	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	449	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-15° C
Grado IK	IK 06		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	6	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,7	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

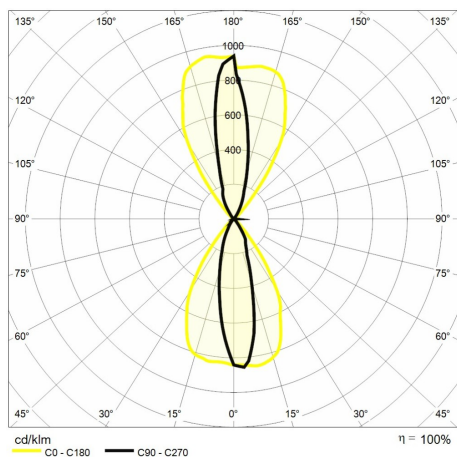

Disegno tecnico