



Gamma 2 CCT 12W

Applique GAMMA2 2X6W CCT Bianco

Cod: **6361415**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Applique biemissione da parete con tecnologia CCT, per fasci luminosi più ampi e definiti. Soluzione affidabile e versatile per l'illuminazione perimetrale di edifici, porticati e aree di camminamento esterne.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	70°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 3500 / 4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 5		
Flusso luminoso (lm)	902 / 1002 / 690		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	55	Colore finitura	Bianco RAL9016
Lunghezza (mm)	145	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	110	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	727	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-15° C
Grado IK	IK 06		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	12	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,8	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

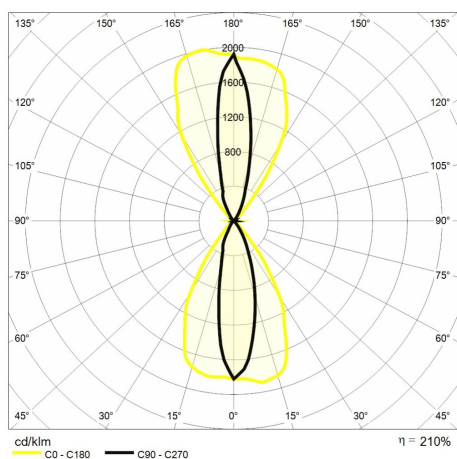

Disegno tecnico

