



Giotto CCT

Multipower Ø483

Plafone Giotto multipower cct Luce notturna Ø483x24mm

Cod: **6361427**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Multi-Power

Prodotto con diversi livelli di potenza regolabili tramite interruttore



CCT variabile

Temperatura selezionabile di colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Plafoniera circolare ultra-piatta con tecnologia multipower e CCT, dotata di pratica funzione luce notturna di cortesia. Il profilo sottile e la luce diffusa la rendono perfetta per corridoi, scale e spazi residenziali interni.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	112°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 20.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	32W = 3600/3800/3600, 36W = 3800/4200/3900, 3W = 270, 40W = 4100/4500/4200		


Dati meccanici

Diametro (mm)	483	Colore finitura	Bianco RAL9016
Altezza (mm)	24	Materiale corpo	PC (polycarbonato)
Peso (g)	1650	Materiale diffusore	Polistirene
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IK	IK 04	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	32 / 36 / 40	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	5
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

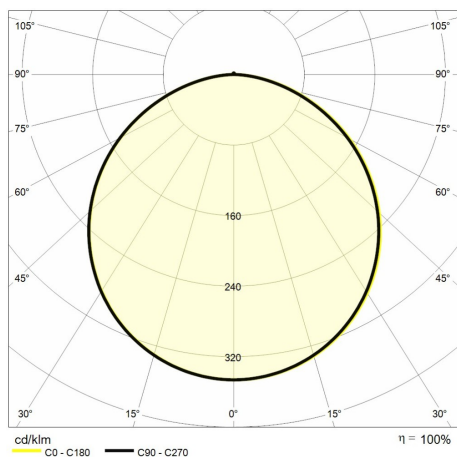

Disegno tecnico

