



Spin bollard 600mm

SPIN BOLLARD 12W 3000K BIANCO
IP65 h600mm

Cod: **6361441**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

La linea di illuminazione per esterni SPIN offre una soluzione elegante, moderna e altamente versatile per valorizzare giardini, vialetti e facciate. Disponibile nelle versioni Paletto (Bollard) e Applique da parete, questa serie è progettata per resistere efficacemente agli agenti atmosferici: il grado di protezione IP65 garantisce infatti la totale impermeabilità alla polvere e un'ottima resistenza ai getti d'acqua, rendendo i prodotti perfetti per l'uso outdoor. Tutti gli apparecchi della gamma condividono una sorgente luminosa a LED da 12W, che assicura un'ottima resa con consumi ridotti, e si declinano in diverse varianti per adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale. Le Applique sono ideali per l'illuminazione perimetrale a parete, mentre i Paletti sono disponibili in due altezze (300 mm e 600 mm) per illuminare in modo mirato percorsi, aiuole e camminamenti. Finiture: Tre colorazioni sobrie e contemporanee per integrarsi in ogni contesto architettonico: Bianco, Nero e Corten. Temperature di Colore: Scelta tra luce calda (3000K), ideale per creare un'atmosfera morbida e accogliente, e luce naturale (4000K), perfetta per una maggiore chiarezza e definizione visiva. Si tratta di una famiglia di prodotti completa e modulabile, pensata per illuminare gli spazi esterni residenziali o commerciali con coerenza estetica ed elevata affidabilità tecnica.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	3000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
Indice resa cromatica (CRI)	> 90		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	696		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	63	Colore finitura	Bianco RAL9003
Lunghezza (mm)	176	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	600	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	1360	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 06		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	12	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,8	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	8
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

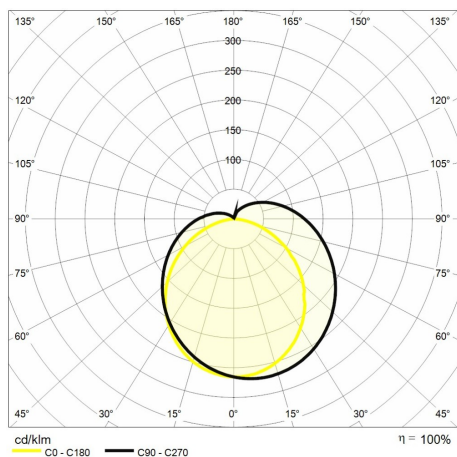

Disegno tecnico

