



Spin bollard 600mm

SPIN BOLLARD 12W 3000K CORTEN
IP65 h600mm

Cod: **6361443**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

La linea di illuminazione per esterni SPIN offre una soluzione elegante, moderna e altamente versatile per valorizzare giardini, vialetti e facciate. Disponibile nelle versioni Paletto (Bollard) e Applique da parete, questa serie è progettata per resistere efficacemente agli agenti atmosferici: il grado di protezione IP65 garantisce infatti la totale impermeabilità alla polvere e un'ottima resistenza ai getti d'acqua, rendendo i prodotti perfetti per l'uso outdoor. Tutti gli apparecchi della gamma condividono una sorgente luminosa a LED da 12W, che assicura un'ottima resa con consumi ridotti, e si declinano in diverse varianti per adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale. Le Applique sono ideali per l'illuminazione perimetrale a parete, mentre i Paletti sono disponibili in due altezze (300 mm e 600 mm) per illuminare in modo mirato percorsi, aiuole e camminamenti. Finiture: Tre colorazioni sobrie e contemporanee per integrarsi in ogni contesto architettonico: Bianco, Nero e Corten. Temperature di Colore: Scelta tra luce calda (3000K), ideale per creare un'atmosfera morbida e accogliente, e luce naturale (4000K), perfetta per una maggiore chiarezza e definizione visiva. Si tratta di una famiglia di prodotti completa e modulabile, pensata per illuminare gli spazi esterni residenziali o commerciali con coerenza estetica ed elevata affidabilità tecnica.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Temperatura colore (CCT)	3000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
Indice resa cromatica (CRI)	> 90		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	696		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	63	Colore finitura	Corten
Lunghezza (mm)	176	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	600	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	1360	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 06		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	12	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,8	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	8
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

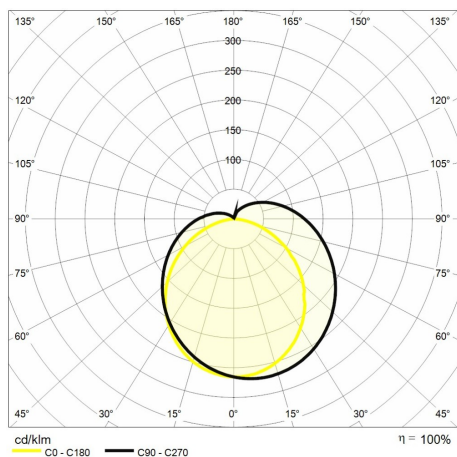

Disegno tecnico

