



# Spin bollard 600mm

SPIN BOLLARD 12W 4000K BIANCO  
IP65 h600mm

Cod: **6361444**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

La linea di illuminazione per esterni SPIN offre una soluzione elegante, moderna e altamente versatile per valorizzare giardini, vialetti e facciate. Disponibile nelle versioni Paletto (Bollard) e Applique da parete, questa serie è progettata per resistere efficacemente agli agenti atmosferici: il grado di protezione IP65 garantisce infatti la totale impermeabilità alla polvere e un'ottima resistenza ai getti d'acqua, rendendo i prodotti perfetti per l'uso outdoor. Tutti gli apparecchi della gamma condividono una sorgente luminosa a LED da 12W, che assicura un'ottima resa con consumi ridotti, e si declinano in diverse varianti per adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale. Le Applique sono ideali per l'illuminazione perimetrale a parete, mentre i Paletti sono disponibili in due altezze (300 mm e 600 mm) per illuminare in modo mirato percorsi, aiuole e camminamenti. Finiture: Tre colorazioni sobrie e contemporanee per integrarsi in ogni contesto architettonico: Bianco, Nero e Corten. Temperature di Colore: Scelta tra luce calda (3000K), ideale per creare un'atmosfera morbida e accogliente, e luce naturale (4000K), perfetta per una maggiore chiarezza e definizione visiva. Si tratta di una famiglia di prodotti completa e modulabile, pensata per illuminare gli spazi esterni residenziali o commerciali con coerenza estetica ed elevata affidabilità tecnica.

### Dati illuminotecnici

|                             |       |                              |                                                                                           |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD   | Angolo di emissione          | 120°                                                                                      |
| Tempo di riscaldamento      | < 1   | Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)                                                       |
| Tempo di innesco            | 0.4   | Durata del LED               | L70 B50 50.000h                                                                           |
| Temperatura colore (CCT)    | 4000K | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90  |                              |                                                                                           |
| MacAdam (SDCM)              | < 6   |                              |                                                                                           |
| Flusso luminoso (lm)        | 696   |                              |                                                                                           |


### Dati meccanici

|                |       |                               |                |
|----------------|-------|-------------------------------|----------------|
| Larghezza (mm) | 63    | Colore finitura               | Bianco RAL9003 |
| Lunghezza (mm) | 176   | Materiale corpo               | Alluminio      |
| Altezza (mm)   | 600   | Materiale diffusore           | Polycarbonato  |
| Peso (g)       | 1360  | Temperatura operativa massima | +45° C         |
| Grado IP       | IP 65 | Temperatura operativa minima  | -20° C         |
| Grado IK       | IK 06 |                               |                |

### Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 12           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,8        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 8  |
| Alimentatore         | Integrato    |                             |    |
| Classe di isolamento | I            |                             |    |

## Fotometria

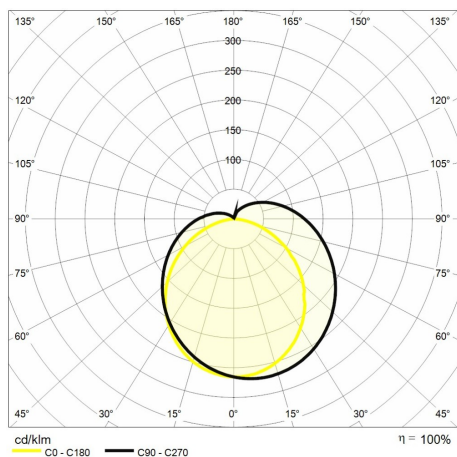

## Disegno tecnico

