

High bay

Proiettore High Bay Multipower
120/160/200W 4000K

Cod: **6361450**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



Multi-Power

Prodotto con diversi livelli di
potenza settabili tramite
interruttore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Proiettore industriale ad alte prestazioni con luce neutra (4000K), concepito per magazzini, aree produttive e grandi altezze. Il driver Multipower integrato permette di scalare la potenza dell'apparecchio su tre step (120W, 160W o 200W) direttamente in cantiere, ottimizzando i consumi in base alle reali necessità illuminotecniche.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	60° / 90° / 120°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 70	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):B
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	120W = 19200, 160W = 25600, 200W = 32000		


Dati meccanici

Diametro (mm)	325	Colore finitura	Nero RAL9005
Altezza (mm)	122	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	2120	Materiale diffusore	Polycarbonato
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IK	IK 08	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	200 / 160 / 120	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	1
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

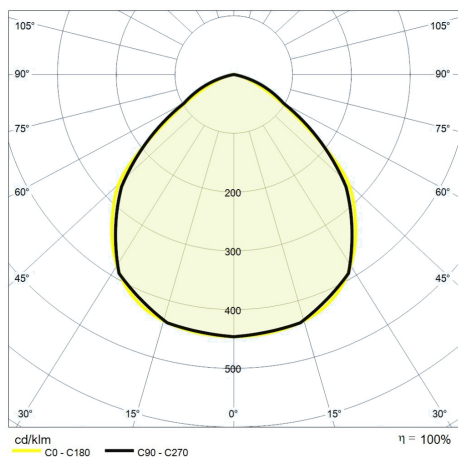

Disegno tecnico

