

Slim CCT 900mm

Plafoniera SLIM CCT 25W 900x70x27mm
IP20

Cod: **6361452**



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



CCT variabile
Temperatura
selezionabile di colore



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Apparecchio lineare dal design ultra-sottile (solo 27 mm di spessore), studiato per integrarsi con discrezione in uffici, corridoi o ambienti domestici (grado IP20). Erega 25W di potenza lungo i suoi 90 cm di lunghezza e dispone di tecnologia CCT per la regolazione della tonalità della luce.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	110°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 25.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6500K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):D
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	2608 / 2800 / 2667		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	71	Colore finitura	Bianco RAL9003
Lunghezza (mm)	916	Materiale corpo	Polycarbonato
Altezza (mm)	27	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	290	Temperatura operativa massima	+40° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK 06		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	25	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

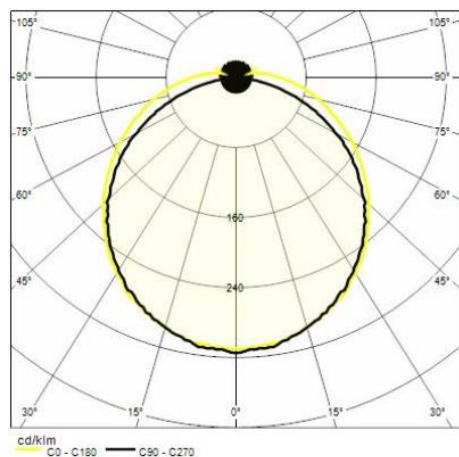

Disegno tecnico

