



Elmo paletto 900mm

ELMO PALETTO 10W 4000K IP54
900mm nero

Cod: **MES0005**



IP54
Protezione contro la polvere e gli spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >90
Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia Reer
La Reer garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MES0005 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Elmo paletto 900mm | Descrizione prodotto: ELMO PALETTO 10W 4000K IP54 900mm nero | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 530 | Angolo di emissione: 176° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Larghezza (mm): 100 | Lunghezza (mm): 100 | Altezza (mm): 900 | Peso (g): 3500 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Nero RAL9005 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 10 | Fattore di potenza: > 0,98 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	530		
Angolo di emissione	176°		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	100	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Lunghezza (mm)	100	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	900	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Peso (g)	3500	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-20° C
Colore finitura	Nero RAL9005		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,98	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	4
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

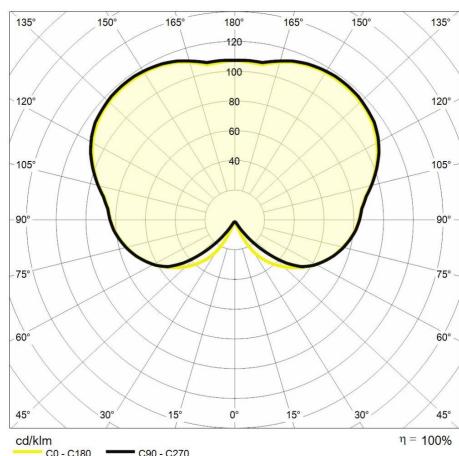

Disegno tecnico

